



TAS-904T/906T/908T

4,6,8 In to 1 Out Video & Alarm Auto Swicher

4・6・8入力1出力ビデオ&アラームオートスイッチャー

RoHS
Compliance

CH選択スイッチ


○ BYPASS: 未選択 表示されません
○ AUTO: 自動切替
○ HOME: 固定

※チャンネル優先順位

CH1>CH2>CH3>CH4>...


	TAS-904T	TAS-906T	TAS-908T
信号方式		NTSC	
映像入力	4 BNC 1.0V p-p 75Ω	6 BNC 1.0V p-p 75Ω	8 BNC 1.0V p-p 75Ω
映像出力		1 BNC 1.0V p-p 75Ω	
ビデオゲイン		0.8V p-p ~ 1.4V p-p	
ビデオ帯域		20MHz±3MHz	
ビデオ最大		2.0V p-p	
クロストーク		48dB以上	
スイッチ切替		BYPASS/AUTO/HOME	
チャンネル優先順位		CH1>CH2>CH3>CH4...	
切替時間		約1~15秒	
アラーム入力	4	6	8
アラーム出力	1系統 COM/N.O./N.C. 端子ネジ止め		
アラーム保持時間	約3~50秒		
アラーム保持時間設定	背面パネル 調整ボリューム 短~長		
アラーム設定スイッチ	Buzzer OFF: Alarm, Buzzer OFF / ON: Alarm / OFF: No Alarm		
アラーム優先機能	BYPASS/AUTO/HOMEの設定に関わらず、アラーム優先		
LED	PowerLED: 赤色		
ランタイム調整レベル	F: FAST(速) / S: SLOW(遅)		
使用電源	AC110V 60Hz ACコード長: 1.7m		
消費電力	3W(最大)		
外形寸法(WxHxD)	218 x 44 x 97 mm		
重量	810g	820g	830g
動作環境温度	-5° ~ 60°		

TAS-904T

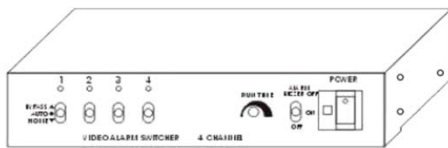


アラーム保持時間調整ボリューム

TAS-906T

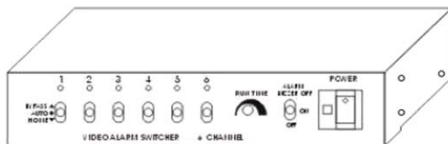

TAS-908T

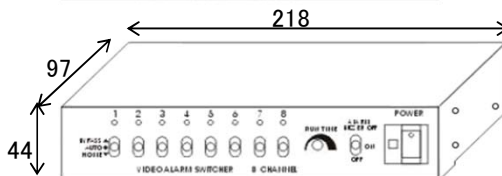

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Feb-09

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp