

TAS-908T

8 In to 1 Out Video & Alarm Auto Swicher

8入力1出力ビデオ&アラームオートスイッチャー



CH選択スイッチ



- BYPASS: 未選択 表示されません
- AUTO: 自動切替
- HOME: 固定

※チャンネル優先順位

CH1 > CH2 > CH3 > CH4 > ...

信号方式	NTSC
映像入力	8 BNC 1.0V p-p 75Ω
映像出力	1 BNC 1.0V p-p 75Ω
ビデオゲイン	0.8V p-p ~ 1.4V p-p
ビデオ帯域	20MHz±3MHz
ビデオ最大	2.0V p-p
クロストーク	48dB以上
スイッチ切替	BYPASS/AUTO/HOME
チャンネル優先順位	CH1 > CH2 > CH3 > CH4...
切替時間	約1~15秒
アラーム入力	8
アラーム出力	1系統 COM/N.O/N.C. 端子ネジ止め
アラーム保持時間	約3~50秒
アラーム保持時間設定	背面パネル 調整ボリューム 短~長
アラーム設定スイッチ	Buzzer OFF: Alarm, Buzzer OFF / ON: Alarm / OFF: No Alarm
アラーム優先機能	BYPASS/AUTO/HOMEの設定に関わらず、アラーム優先
LED	PowerLED: 赤色
ランタイム調整レベル	F: FAST(速) / S: SLOW(遅)
使用電源	AC110V 60Hz ACコード長: 1.7m
消費電力	3W(最大)
外形寸法(WxHxD)	218 x 44 x 97 mm
重量	830g
動作環境温度	-5° ~ 60°

■背面

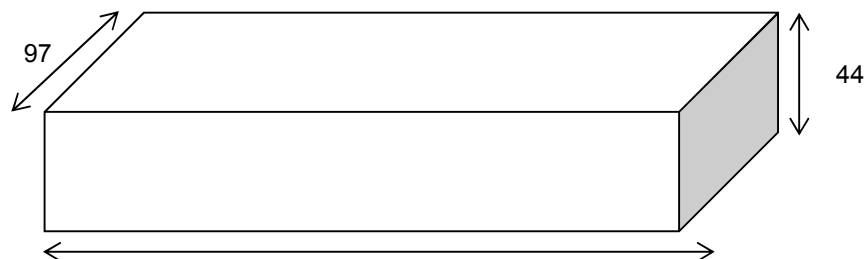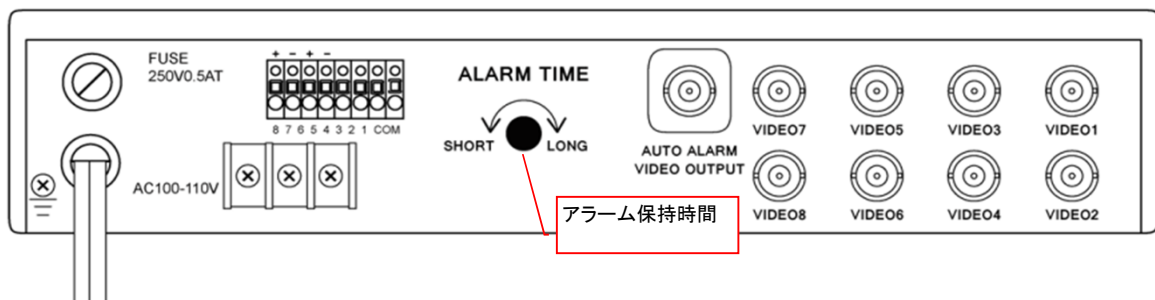

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

218

Jul-16

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp