

## TSH-71

## 7 in to 1 out HDMI Switcher

7入力1出力HDMI切替器(リモコン付属)

RoHS CE FC



HDMI 切替器

高解像度対応

480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p @60Hz

HDMI1.3a、HDCP対応


オートスキャン機能

オートジャンプ機能

リモコン付属

解像度	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p @60Hz
入力端子	7 HDMI TypeA
出力端子	1 HDMI TypeA
色深度	12Bits/Color データレート2.25Gbpsまで
機能ボタン	11
使用電源	DC5V 1A (電源アダプター付属)
消費電力	最大600mA
外形寸法(WxDxH)	253 x 138.5 x 40 mm
重量	790g
動作環境温度	0°C~55°C
保管環境温度	-20°C~80°C
適合規格	RoHS、CE、FCC、C-tick

## ■接続例

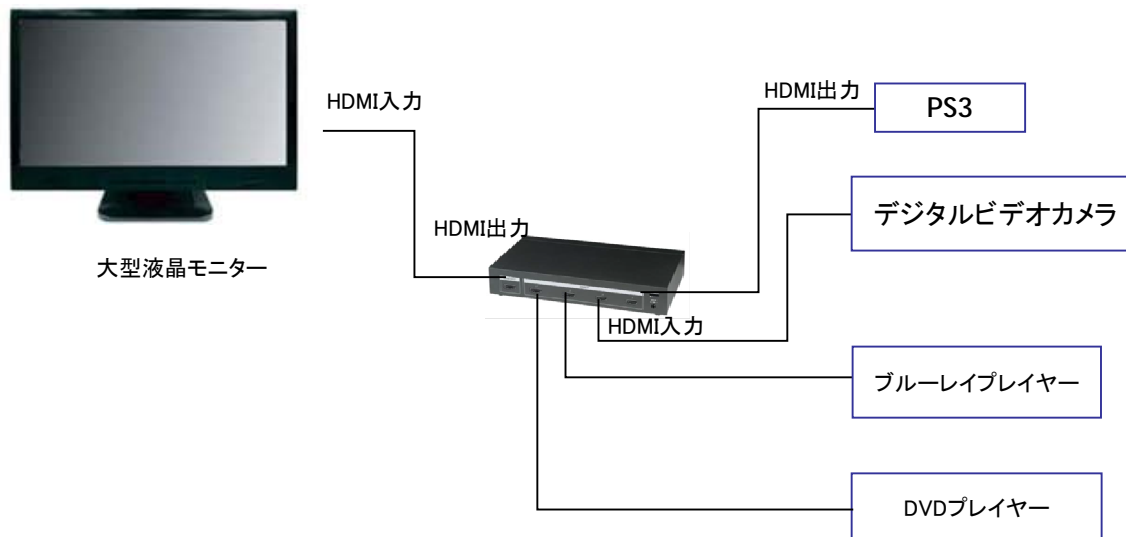

※切り替えにかかる時間について

チャンネルの切り替えにかかる時間はごくわずかです。入力ソースと出力するモニターにより、異なりますので、明確な秒数は記載できません。ご了承ください。


## TSH-71

## 7 in to 1 out HDMI Switcher

7入力1出力HDMI切替器(リモコン付属)

RoHS CE FC

## ■前面

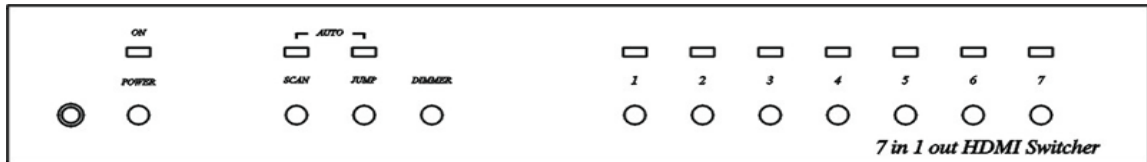

## 機能ボタン

- ① POWER : 電源ON/OFF  
 ② 1 ~ 7 : 表示チャンネル選択 オートスキャン無効  
 ③ AUTO SCAN : オートスキャン  
 ④ AUTO JUMP : オートジャンプ  
 ⑤ DIMMER : LED調節

## LED表示

- ① POWER 点灯 : 電源ON  
 消灯 : スタンバイ  
 ② 1 ~ 7 点灯 : 表示チャンネル  
 1 ~ 7 点滅 : 信号なし  
 ③ AUTO SCAN 点灯 : オートスキャン作動中  
 ④ AUTO JUMP 点灯 : オートジャンプ作動中

## ■リモコン操作

リモコンの操作モードはA、Bの2タイプあります。  
 機能ボタンの"POWER"とリモコンの"\*"を同時に押すことで、モードの切替が可能です。

モードA : オートスキャン、オートジャンプ機能を使用する

- ⊙ : 電源ON/OFF  
 ▲ : 前のチャンネルへ / オートスキャン作動  
 ▼ : 次のチャンネルへ / オートスキャン作動  
 ◀ : 前のチャンネルへ / オートスキャン無効  
 ▶ : 次のチャンネルへ / オートスキャン無効  
 1 ~ 7 : 表示チャンネル選択 / オートスキャン無効  
 0 : オートジャンプ機能作動/無効  
 # : LED調節  
 8、9 : 使用しません

モードB : オートスキャン、オートジャンプ機能を使用しない

- ⊙ : 電源ON/OFF  
 ▲ : 前のチャンネルへ / 電源ON  
 ▼ : 次のチャンネルへ / 電源ON  
 ◀ : 前のチャンネルへ / 電源ON  
 ▶ : 次のチャンネルへ / 電源ON  
 1 ~ 7 : 表示チャンネル選択 / 電源ON  
 # : LED調節  
 8、9、0 : 使用しません

■オートスキャン機能 : ビデオ信号を0.5秒以上検知しなかった場合、自動的に前もしくは次のチャンネルを表示します。

■オートジャンプ機能 : 新たにビデオ信号を検知した場合、自動的に新しいビデオ信号チャンネルを表示します。

■LED設定 : LEDの明るさを調節(4レベル)  
 1. 最少  
 2. 普通  
 3. 最大(デフォルト)  
 4. 自動調節 : 機能ボタン、リモコンいずれかのボタンを押した際、またはビデオ信号に変化(信号入力/信号ロス)があった場合LEDは最大となり、約5秒後最少になります。

Oct-12