


THS-A300

Camera Housing Stylish A type

カメラハウジング スタイリッシュ Aタイプ (300mm)



重量	3.05kg
外形寸法	外形図のとおり
有効寸法	84 x 70 x 300 mm ※ヒーター取付時の有効長さ 220mm
前面窓サイズ	86 x 69.6 mm(ガラス)
ケーブルグランド	M16x2
材質	前面・背面カバー アルミダイキャスト 本体・内部スライド部 アルミ ネジ ステンレススチール
色・塗装	RAL9002 エポキシパウダー塗装
オプション	ヒーター(DC12V/AC24V 20W)、 サーモスタットブローア&エアフィルター(DC12V、もしくは AC24V 4W)
使用環境	屋内・屋外用
周囲温度	ヒーター取付時: -20°C~60°C
ヒーター作動	オン: 15°C(±3°C)、オフ: 22°C(±3°C)
ブローア作動	オン: 35°C(±3°C)、オフ: 20°C(±3°C)
防水防塵保護等級	IP66 EN-60529
適合規格	CE EN61000-6-3、EN60950-1、EN50130-4
塩害対応	耐塩水噴霧性1,000時間 ISO09227適合
対応ブラケット	THW-B2、THC-B2、THC-B4
対応パンチルト	TPS-04、TPS-P04、TPS-05、TPS-P05

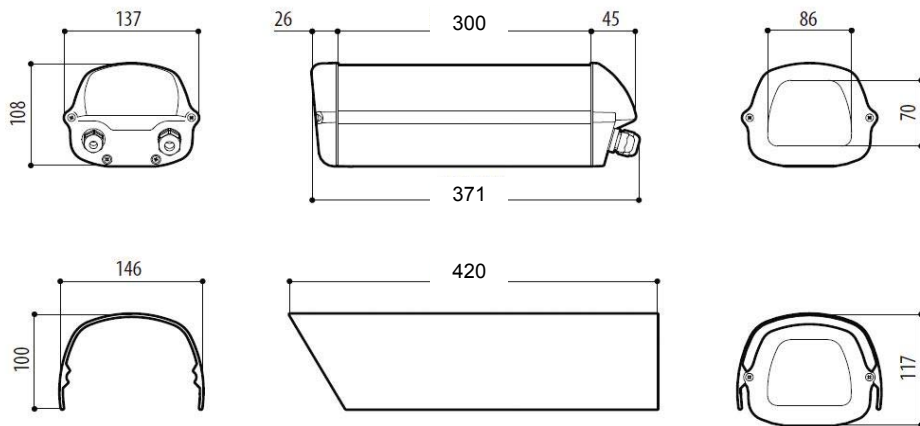

Mar-10