

THS-EXPT212ZW / EXPTS212ZW


Explosion-Proof Pan & Tilt Housing built in x36 zoom camera & wiper

防爆パンチルトカメラ 光学36倍ズームカメラ内蔵 ワイパー付



光学36倍ズームカメラ内蔵
 PelcoD/Pプロトコル対応
 防爆 CNEX/CQST with EXD II CT6
 防弾
 塩害対応(ステンレスモデル)
 防振マット
 防水防塵保護等級 IP66
 ワイパー標準搭載 自動作動
 防爆等級 Exd IIC T6

	THS-EXPT212ZW	THS-EXPTS212ZW
重量	10kg	24kg
外形寸法	図のとおり	
材質	アルミニウム 6063 22mm厚	ステンレス 316L 22mm厚
前面窓ガラス厚	強化ガラス 5mm	
色	黒	塗装なし
内蔵ズームカメラ	1/4" CCD 光学36倍ズームカメラモジュール	
水平解像度	530本	
最低照度	カラー:0.1lux、白黒:0.01lux(ICR On)	
レンズ	光学36倍 3.4~122.4mm(F1.6~F4.5) 電子ズーム12倍	
水平画角	57.8~1.7°	
撮影至近距離	320~1500mm	
SN比	50dB以上	
ワイドダイナミック	あり	
プライバシーマスク	あり 8エリア	
カメラ消費電力	2.4W モーター作動時:4.4W	
制御プロトコル	Pelco D、Pelco P 対応	
通信	RS485 (Half Duplex) ※オプション:RS422(Full Duplex)	
水平回転角度	360度エンドレス 左右制限設定可	
垂直回転角度	360度エンドレス	
水平回転速度	0.1~100° /秒	
垂直回転速度	0.1~80° /秒	
オートパン速度	1~40° /秒	
プリセット	128地点	
プリセット精度	0.03° (自動/手動)	
ツアー	8ツアー	
設定	OSD	
ヒーター消費電力	50VA	
ワイパー消費電力	5W	
電源	DC18~30V/AC18~30V	
消費電力	最大50W 最小28W	
使用環境温度	-20°C~50°C 屋内/屋外用	
保管環境温度	-40°C~60°C	
MTBF値	30,000時間	
防水防塵保護等級	IP66	
防爆等級	Exd II C T6	
適合規格	FCC、CE、RoHS	
梱包寸法	52x42x26cm	

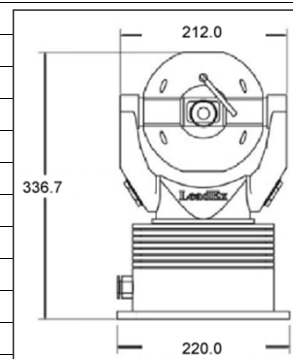

THS-EXPT212ZW / EXPTS212ZW

Explosion-Proof Pan & Tilt Housing built in x36 zoom camera & wiper

防爆パンチルトカメラ 光学36倍ズームカメラ内蔵 ワイパー付

オプション	
窒素充填	本体内部に窒素を充填し、腐食から保護 ※塩害対策として有効
MDU(動き検知ユニット)	6-8mmマイクロ波による検知
検知角度	45° ~60°
検知距離	人物 60~80m 車両 150~200m

マイクロ波センサーによる動き感知は従来の映像の差分を利用した動き検知システムよりもより確実です。

特に、夜間の暗闇の中、また、雨や霧、雪の多い状況においては、その威力を発揮します。

360°を6~8に等分することで、全方位を検知できます。

動きを検知すると、その動きが発生した位置にカメラが作動します。

同時に、自動追尾や、従来の動き感知システムを作動させることができます。



VAM(ビデオ解析モジュール)	※VAMについては、詳細お問い合わせ下さい。
-----------------	------------------------