


# THS-EX212ZW / EXS212ZW

## Explosion-Proof Fixed Housing built in x36 zoom camera & wiper

防爆固定カメラ 光学36倍ズームカメラ内蔵 ワイパー付




光学36倍ズームカメラ内蔵  
 PelcoD/Pプロトコル対応  
 防爆 CNEX/CQST with EXD II CT6  
 防弾  
 塩害対応(ステンレスモデル)  
 防振マット  
 防水防塵保護等級 IP66  
 ワイパー標準搭載 自動作動  
 防爆等級 Exd IIC T6



	THS-EX212ZW	THS-EXS212ZW
重量	3kg	5kg
外形寸法	図のとおり	
材質	アルミニウム 8~22mm	ステンレス 316L 8~22mm
前面窓ガラス厚	強化ガラス 5mm	
色	黒	
内蔵ズームカメラ	1/4" CCD 光学36倍ズームカメラモジュール	
水平解像度	530本	
最低照度	カラー:0.1lux、白黒:0.01lux(ICR On)	
レンズ	光学36倍 3.4~122.4mm(F1.6~F4.5) 電子ズーム12倍	
水平画角	57.8~1.7°	
撮影至近距離	320~1500mm	
SN比	50dB以上	
ワイドダイナミック	あり	
プライバシーマスク	あり 8エリア	
カメラ消費電力	2.4W モーター作動時:4.4W	
制御プロトコル	Pelco D、Pelco P 対応	
通信	RS485 (Half Duplex) ※オプション:RS422(Full Duplex)	
ヒーター消費電力	50VA	
ワイパー消費電力	5W	
電源	AC24V ※DC12V製作可	
使用環境温度	-20°C~50°C 屋内/屋外用	
保管環境温度	-40°C~60°C	
MTBF値	30,000時間	
防水防塵保護等級	IP66	
防爆等級	Exd II C T6	
適合規格	FCC、CE、RoHS	

### ■外形寸法

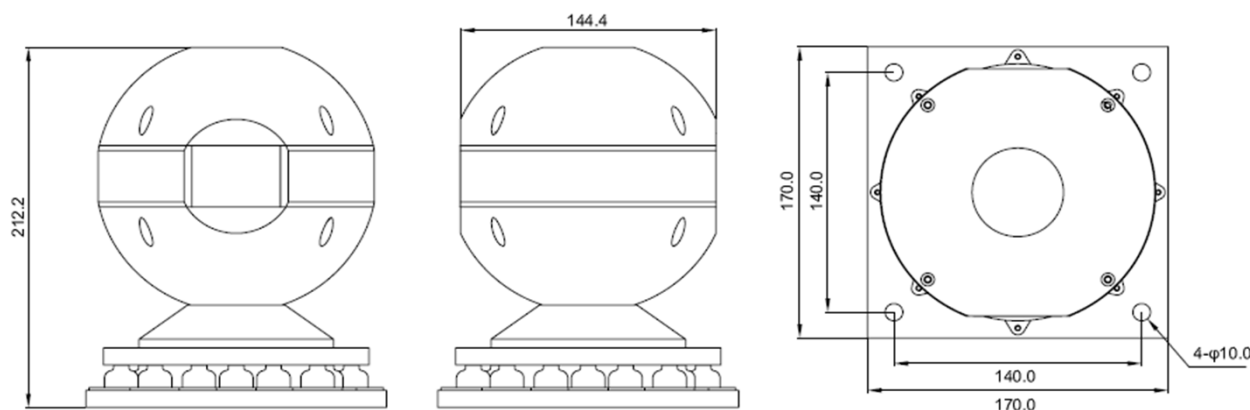

\*製品向上のため、仕様及びデザインは予告なく変更します

May-12

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp