


THS-K300

Camera Housing Stylish K type

スタイリッシュカメラハウジング Kタイプ



重量	2.4 kg
外形寸法	外形図のとおり
有効寸法	82 x 62 x 300 mm ※ヒーター取付時の有効長さ 220mm
前面窓サイズ	78 x 62 mm (PMMA)
ケーブルグランド	M16 x 3
材質	前面・背面カバー テクノポリマー RAL7030 本体・スライド部 押し出しアルミニウム ネジ SUS304
色・塗装	RAL9002 エポキシパウダー塗装
オプション	ヒーター (DC12V/AC24V 20W)、 サーモスタットブローア&エアフィルター (DC12V、もしくは AC24V 4W)
使用環境	屋内・屋外用
周囲温度	ヒーター取付時: -20°C ~ 60°C
ヒーター作動	オン: 15°C (±3°C)、オフ: 22°C (±3°C)
ブローア作動	オン: 35°C (±3°C)、オフ: 20°C (±3°C)
防水防塵保護等級	IP66/IP67 EN60529 ※THW-B3使用時は、IP55
適合規格	CE EN60065、EN50130-4、EN61000-6-3、EAC
対応ブラケット	THW-B2、THW-B3、THC-B1、THC-B2、THC-B3、THC-B4
対応パンチルト	TPS-04、TPS-P04

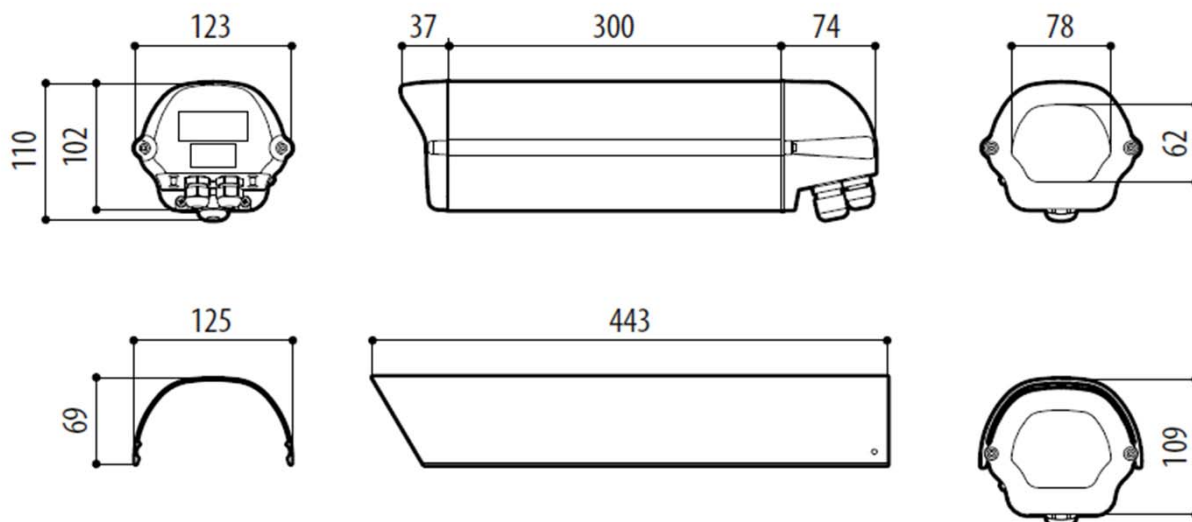

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-17

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp