



THS-NX342-HP

Stainless Steel Housing for PoE camera SUS316L

PoEカメラ用ステンレス製ハウジング SUS316L



ステンレススチール SUS316L
 防水防塵保護等級: IP66/IP67/IP68/IP69
 PoE給電にて、カメラおよびヒーター稼働
 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
 通線は、LANケーブル1本で可能

ロイド船級認定

Lloyd's Register of Shipping
Test Specification Number 1

オプション: ステンレス製ワイパー、ウォッシャーポンプ&タンク、ブラケット各種

外形寸法	φ154x358mm ※サンシェードL460mm	
有効寸法	W88 x H86 x L210 mm	
前面窓サイズ	強化ガラス 外部φ112mm、有効エリアφ97mm、厚さ4mm	
フロントフランジ・バックフランジ	厚さ6mm	
	Oリングガスケット	
ケーブルグランド	PG13.5x2 (外部接続用ニッケル真鍮)	
材質 本体	ステンレススチール(下記規格に準拠)	
	AISI 316L	AISI: American Iron and Standard Institute UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione DIN: Deuche Industrie Normen AFNOR: Association Francaise de Normalisation BSI: British Standard Institution ISO: International Organization for Standardization
	UNI 6900-71: X 2 Cr Ni Mo 17 12 2	
	DIN 17006: X 2 Cr Ni Mo 17 13 2	
	N° werkstoff 1.4404	
	AFNOR: Z2 CND 17-12	
材質 ネジ	ステンレススチール(下記規格に準拠)	
	ISO: 7380	
	AISI:316	
	ISO quality:A4	
仕上げ	電解研磨・不動態皮膜処理	
重量	約5kg(本体)	
電源	PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus	
	PoE Class3 13W使用時、PoEカメラ Class2(7W)	
	Hi-PoE Class4 25W使用時、PoEカメラ Class3(13W)	
通信	10/100Base-T	
ヒーター動作温度	オン 15°C±3°C、オフ 22°C±3°C	
ヒーター消費電力	PoE Class3 13W使用時、消費電力3W	
	Hi-PoE Class4 25W使用時、消費電力7W	
結露防止機能消費電力	1W	
使用環境	屋内・屋外	
使用環境温度/湿度	-20°C~60°C (Hi-PoEで使用時) / RH5%~95%	
防水防塵保護等級	IP66/IP67/IP68/IP69 EN60529 (4気圧-40m)	
適合規格	CE) EN60950-1、CE)EN50130-4、EN61000-6-3、EAC	
船舶適合規格等	Lloyd ENV1/ENV2/ENV3/ENV5、EN60945(電磁性)、 EN60068-2-52(耐塩)、EN60068-2-2(70°C16時間)	
オプション品	ステンレス製ワイパー THS-NX-W24 (AC24V *オプション AC230V仕様) 5Lウォッシャータンク&ポンプ THS-G-WT5(AC24V、AC230V) 23Lウォッシャータンク&ポンプ THS-G-WT23/23H(AC24V、AC230V) ウォールブラケット THS-NX-45、半固定ブラケット THC-BS16	

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-21

株式会社スリーディー





154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

THS-NX342-HP

Stainless Steel Housing for PoE camera SUS316L


PoEカメラ用ステンレス製ハウジング SUS316L

■寸法 単位(mm)

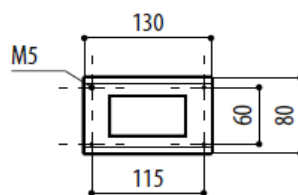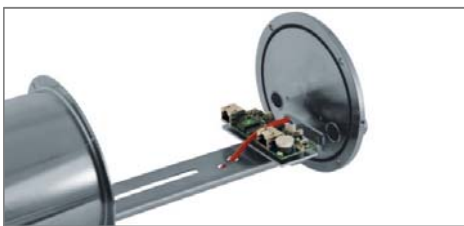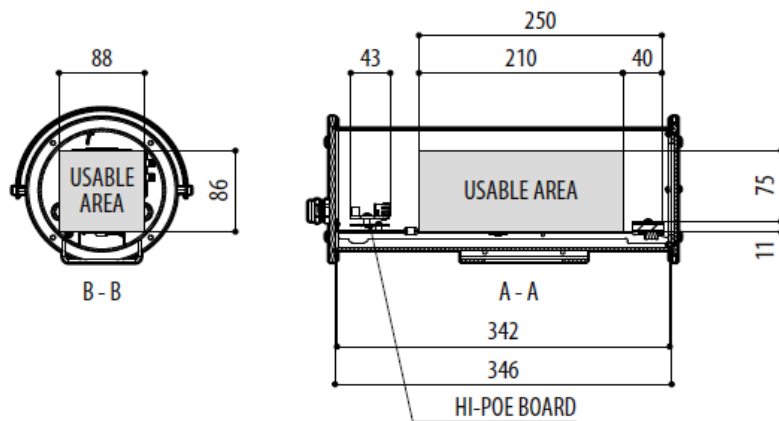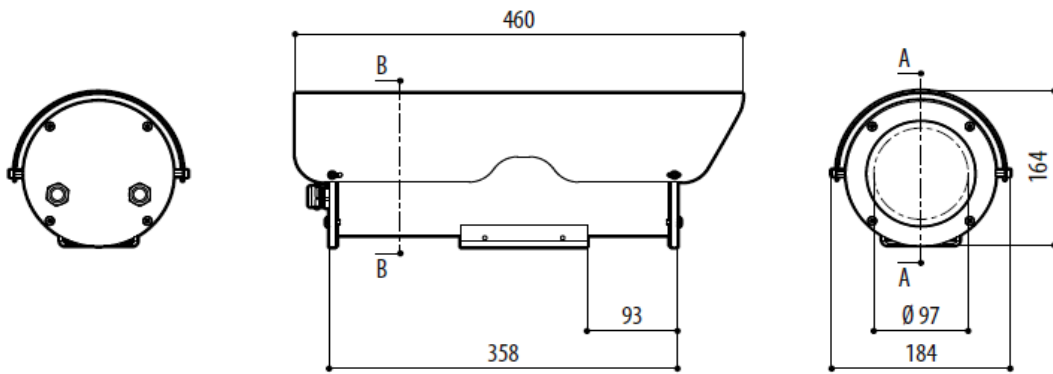

THS-NX-W24 ワイパー

■ハウジング内基板
Hi-PoEモデル

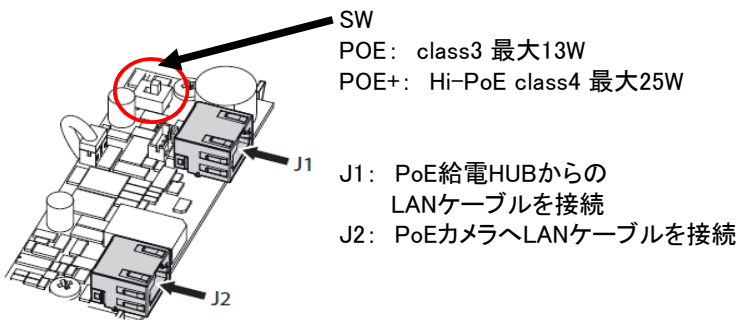

THS-G-WTシリーズ ウォッシャー

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-21