



TY-C4VP

4 Way Power Supply for One Cable Camera




4ch 同軸重畳カメラ用電源ユニット



対応カメラ	電源同軸重畳機種 TS-C368EXVP/CW368EX/CW368EXVF/CRW368EXVF/CSW368EX
カメラからのビデオ入力	1.0V p-p 75Ω
モニターへのビデオ出力	1.0V p-p 75Ω
カメラへの電源供給	定格100 / 200 / 280 / 340 / 450mA 背面DIPスイッチにて設定 ※使用するカメラに合わせて、電流量を設定します
ケーブル種別伝送距離	RG-58U(同軸3D/5D相当 50Ω) : 200m RG-59U(同軸3C相当 75Ω) : 300m RG-6U(同軸5C相当 75Ω) : 500m
動作環境温度/湿度	-10°C ~ 55°C 90%以下
入力電圧	AC100~110V 60/50Hz
出力電圧	DC12V(同軸重畳)
消費電力	6W
材質	メタル
外形寸法(W×H×D)	350mm×44mm×320mm
重量	4.7kg
適合規格	CE
オプション	19"ラックマウント金具

■背面

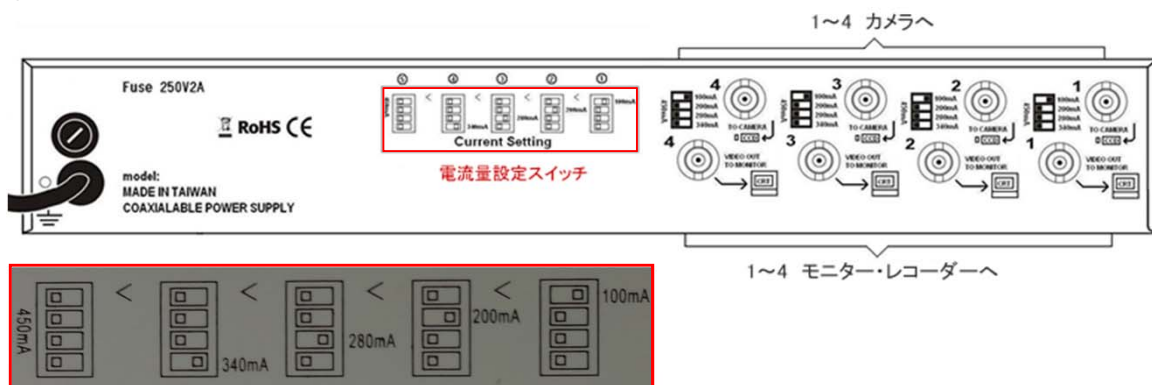

注： 接続するカメラに合わせて、電流量を設定してください。

