


**TPS-05****Outdoor Pan & Tilt Motor**

屋外用パンチルト台 (30kg)



屋外用
アルミダイキャスト
エポキシパウダー塗装 ISO9227
耐荷重30kg
オートパン機能
IP66

対応ハウジング	THS-G、THS-V
対応テレメリー	TPS-RT324、TPS-RT224、TPS-RM485
対応コントローラ	複数台接続(RS-485制御): TPS-SCTJ、直接接続: TPS-SCTZ
耐荷重	30kg
重量	5.6kg
外形寸法	W170 x L126 x H212 mm (※カメラブラケット取付時 L290mm)
材質	アルミダイキャスト 腐食防止処理
色	RAL9002 エポキシポリエステルパウダー塗装
適合規格	CE EN61000-6-3、EN50130-4
防水防塵保護等級	IP66 EN60529
水平方向/パンスピード	0-345° / 6° /秒固定
垂直方向/チルトスピード	0-350° / 3° /秒固定
水平トルク	ダイナミックトルク: 30Nm、スタティックトルク: 11Nm
垂直トルク	ダイナミックトルク: 60Nm、スタティックトルク: 22Nm
バックラッシュ	水平方向 0.17° 垂直方向 0.07°
機能	内部水平位置調整、垂直位置調整、オートパン
ケーブルグランド	PG11×1、ブランクキャップ×1
マウンティングポジション	ノーマル/リバース
使用電源	AC24V
消費電力	26W (水平モーター 13W、垂直モーター 13W)
使用環境	屋内・屋外用
使用環境温度	-20℃~50℃
塩害対応	耐塩水噴霧性1,000時間 ISO9227適合
付属品	カメラ用サイドブラケット、ボルト、ステンレススチールネジ

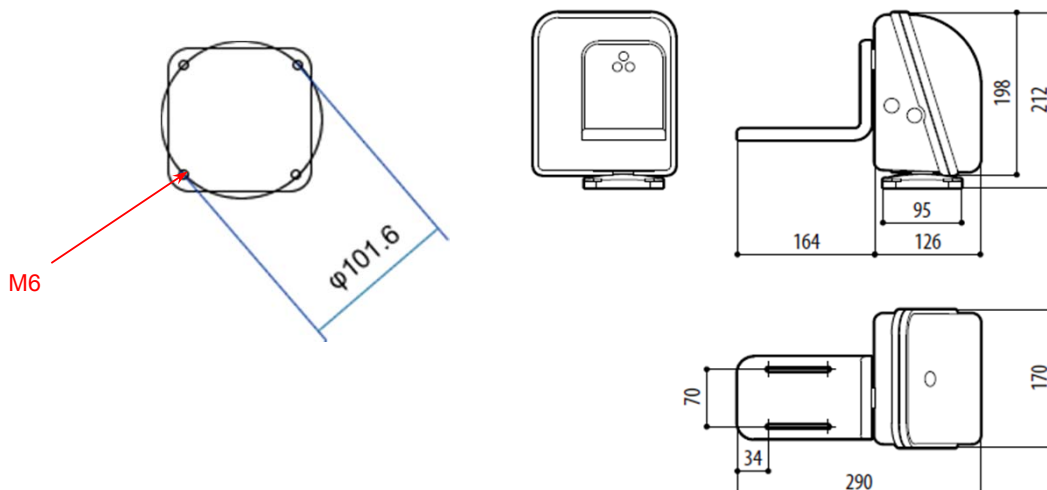

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

Apr-09