

TD-CH370DSVFW

1/3" Outdoor Dome Camera Wetherproof IP67 with wide lens

屋外対応1/3"カラードームカメラ 広角レンズ2.8-11mm (IP67)



水平解像度 カラー700本
 最低照度0.3lux
 トゥルーデイナイトカラー
 デジタルノイズレダクション
 デフォッグ機能
 3軸構造
 天井埋め込み可
 防水防塵保護等級 IP67

オプション:電源、ブラケット(これらは本体に付属していません)

信号方式	NTSC
撮像素子	1/3" Interline Transfer Type Color CCD
全体画素数	1028(H)x508(V)
有効画素数	976(H)x494(V)
水平解像度	カラー 700TV本
スキャン方式	2:1 インターレース
同期方式	内部同期
映像出力	1.0Vp-p コンポジット 75Ω
ガンマ補正	0.45~0.65
最低照度	0.3Lux (50IRE)/0.1lux
S/N 比	50dB以上
ホワイトバランス	ATW/Manual/PUSH
明るさ	1~20段階
シャープネス	1~20段階
逆光補正(BLC)	Off/On
ハイライト補正(HLC)	Off/On
デジタルWDR(ワイドダイナミックレンジ)	Off/Manual/Auto
DNR(デジタルノイズレダクション)	Off/Low/Middle/High
フリッカレス	Off/On
デイナイト	デイ/ナイト/オート/外部/CDS
電子シャッター	1/60 ~ 1/120,000 秒
デジタルスローシャッター(DSS)	Off/On(2倍~512倍)
デフォッグ(かすみ除去)	Off/Manual/Auto
ミラー	Off/垂直/水平/水平+垂直
動き感知	Off/4エリア
プライバシーマスク	Off/8エリア
レンズ	DCオートアイリスバリアフォーカルレンズ 2.8-11.0mm
電子ズーム	2倍~32倍
OSD設定	可
ケーブルコネクタ	映像:BNC、DC電源:DCプラグ
電源	DC12V ±10%
消費電力	350mA
外形寸法	φ147xH126 mm アクリルカバーφ100mm 本体アルミダイキャスト
重量	1.1kg カメラ本体775g、ドーム台座330g
使用環境温度/湿度	-10~50°C/RH0~85%
保管環境温度	-20~60°C
防水防塵保護等級	IP67

TD-CH370DSVFW

1/3" Outdoor Dome Camera Wetherproof IP67 with wide lens

屋外対応1/3"カラードームカメラ 広角レンズ2.8-11mm (IP67)



■コネクタ

 DC12V センター(+)


 BNC




■外形寸法

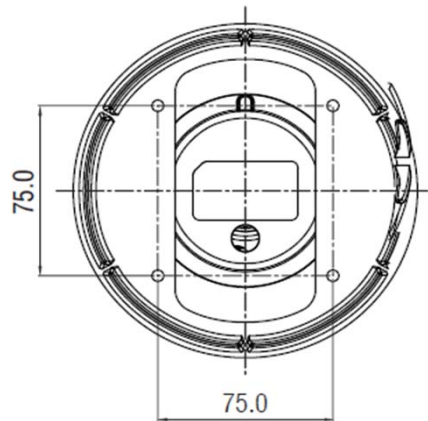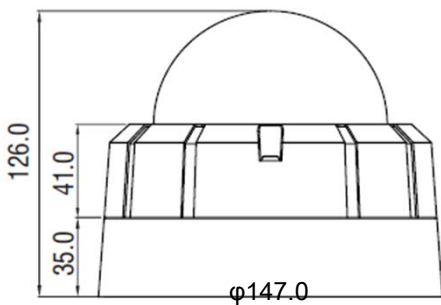

■取付方法

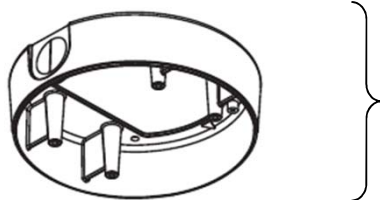

天井固定用台座
※天井に埋め込む場合は使用しません。



天井埋め込みの場合

