

TD-HDR370VF

2.2 Megapixel HD-SDI IR Dome Camera

2.2メガピクセル HD-SDI 赤外線ドームカメラ 2.8~10mmバリフォーカルレンズ

HD-CCTV

2.2Mpx




2.2メガピクセル
 最大解像度 1920X1080p:60FPS
 最低照度0.001lux(白黒DSS)
 2.8~10mmメガピクセルレンズ
 デフォッグ機能
 ノイズリダクション 2D+3D
 赤外線LED27個搭載
 IP66

オプション:レンズ、電源、ブラケット(これらは本体に付属していません)

信号方式	HD-SDI / EX-SDI / NTSC
撮像素子	1/3" CMOS 2.2メガピクセル
全体画素数	1956(H)x1266(V)
有効画素数	1944(H)x1092(V)
解像度	1920x1080@60/30FPS、1280x720@60/30FPS
アスペクト比	16:9
解像度	1080p@30FPS、720p@60FPS
水平解像度	アナログ: 700TV本
最低照度	カラー:0.5lux、白黒:0.1lux、DSS カラー:0.002lux、白黒:0.001lux
映像出力	HD-SDI、CVBS(コンポジットビデオ)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
シャッタースピード	1/30~1/30,000
DSS	OFF/2倍/4倍
AGC	OFF/ON
WDR/BLC	OFF/WDR/BLC
HLC(ハイライト補正)	OFF/ON
デイナイト	Auto/DAY/NIGHT/EXT(外部)
赤外線LED	OFF/ON
ホワイトバランス	Auto/OnePush/Manual/Indoor/Outdoor
DNR	OFF/Low/Middle/High/Auto
デジタルフリップ	OFF/H(水平反転)/V(垂直反転)/H&V(水平・垂直反転)
デフォッグ	OFF/ON
電子ズーム	1倍~32倍
プライバシーマスク	OFF/ON 24エリア
動き検知	OFF/ON 3エリア
デフォッグ	OFF/ON
映像ケーブル	5CFB以上
伝送距離	1080P:100m、720P:200m ※延長する場合は、上記距離毎に中継器(リピーター)等が必要
電源 / 消費電流	DC12V ±10% / 700mA(LED点灯時)
外形寸法 / 重量	φ150xH126mm / 約1kg
材質	アルミダイキャスト
使用環境温度/湿度	-10°C~50°C / RH 0%~90%
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / RH 0%~90%
防水防塵保護等級	IP66

■外形図 単位:mm

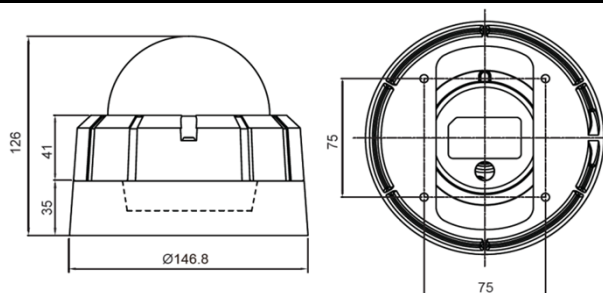

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-16

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp