

# TS-AR380P

## Panoramic View AHD Camera with IR LED

180° パノラマカメラ 赤外線LED搭載 IP69




1/2.8" CMOS  
 解像度 1080p30  
 レンズ 1.85mm  
 水平画角120° ~180°、垂直最大110°  
 CoC制御対応  
 IP69K  
 固定用ブラケット付

オプション:DC電源TY-S12-1500(本体に付属していません)、リモコン

信号方式	AHD
撮像素子	1/2.8" CMOS sensor 2.0MP
解像度	1080p30 1920x1080
同期方法	内部同期
最低照度	0.1lux @F2.0(AGC ON)
S/N 比	50dB以上(AGC OFF)
電子シャッタースピード	1/60秒~1/50,000秒
DNR	2D、3D
レンズ	固定焦点レンズ 1.85mm (F2.0)
制御	CoC(同軸重畳制御)
制御信号	AHD-UTC ポーレート9600bps
角度	120° ~ 5° 単位で最大180° までCoCで設定可 デフォルト:140°
その他	フリップ、ミラー
同軸伝送距離	3C:300m、5C:500m
ケーブル長	約50cm ケーブル先端:BNC、DCプラグ
使用電源	DC12V ±10%
消費電流	1A
動作環境温度/湿度	-10°C ~ 50°C、RH90%未満
保管環境温度/湿度	-20°C ~ 70°C、RH90%未満
外形寸法(W×H×D)	W65.5xH44xD48.8mm
重量	約100g(ケーブル含まず)
材質	アルミニウム
防水防塵保護等級	IP69K
適合規格	CE、FCC
付属品	ブラケット、カメラ固定ボルト4本(左右各2個)、ブラケット取付ボルト

### ■外形寸法

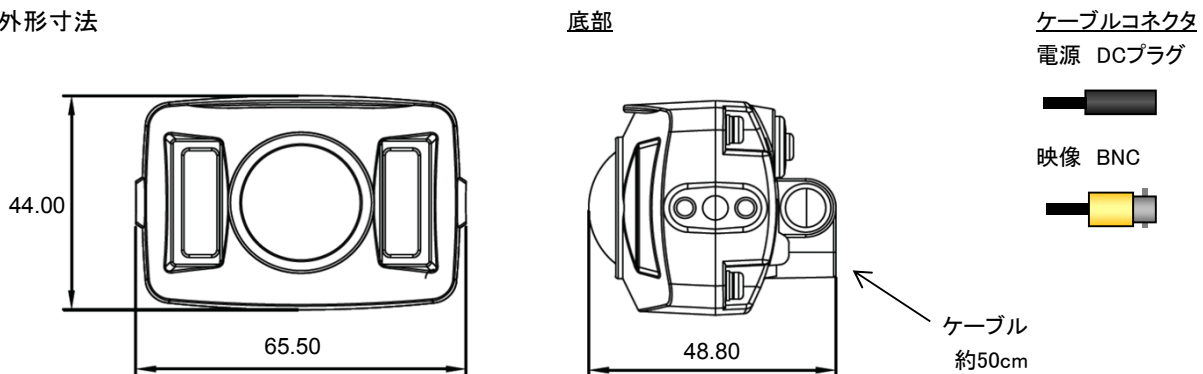

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-16

# TS-AR380P

## Panoramic View AHD Camera with IR LED

180° パノラマカメラ 赤外線LED搭載 IP69

■付属金具

