

## TS-HDC370Z3

## 2 Megapixel HD-SDI Night Vision IR Outdoor Camera

2メガピクセル HD-SDI ナイトビジョンIR屋外カメラ

HD-CCTV

2Mpx



2メガピクセル  
 1920x1080pサイズ@30FPS、1280x720p@60FPS 設定可  
 同軸ケーブル(推奨5CFB以上)使用時、伝送距離120mまで  
 3.0-9.0mm 光学3倍オートフォーカス電動ズームレンズ内蔵  
 赤外線LED搭載 夜間照射距離40m  
 2D/3D DNR デジタルノイズリダクション  
 デフォッグ機能付  
 OSD設定、RS485リモートコントロール

オプション: 電源(これらは本体に付属していません)

撮像素子	1/2.9" CMOS 2.2メガピクセル
スキャン方式	プログレッシブスキャン
総画素数	2,000(H) x 1,121(V) 2.24メガピクセル
有効画素数	1936(H) x 1105(V) 2.12メガピクセル
水平解像度(アナログ)	700TV本以上(ローカルテスト信号)
S/N比	50dB以上
最低照度	カラー:0.5lux、白黒:0lux (IR On)
デジタルスローシャッター	カラーDSS:0.002lux、白黒DSS:0.001lux
シャッタースピード	1/30秒~1/60,000秒
レンズ	DCオートアイリス 光学ズーム3倍 オートフォーカス
レンズ焦点距離	3.0~9.0mm F1.2~F2.1
電子ズーム	1~32倍
WDR/BLC	OFF / WDR / BLC
デイナイト	Auto / Day / Night / Ext(外部)
ホワイトバランス	Auto / Preset / Manual / Indoor / Outdoor
HLC(ハイライト補正)	Off / On
DNR(デジタルノイズリダクション)	Auto / Off / Low / Middle / High
ミラー	Off / H(水平反転) / V(垂直反転) / H&V(水平・垂直反転)
各種機能	プライバシーマスク、モーション検知、デフォッグ(霞除去)、静止 など
アナログ映像出力	コンポジットビデオ(BNC) 画像アスペクト 16:9 ※ローカルテスト信号
HD-SDI映像出力	1080p60/30、720p60/30 選択可
推奨信号伝送ケーブル	同軸ケーブル 5C-FB以上推奨
伝送距離	1080p:100m、720p:200m
OSD設定	ビデオモード/D&N/AWB/AE/プライバシーマスク/フリッカレス/明るさ/シャープ、他
カメラ制御プロトコル	RS485: PelcoD/PelcoP/VISCA
ポーレート	2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
赤外線LED	高輝度LEDチップ 4個内蔵 LEDチップ寿命 20,000時間 波長:850nm、照射距離:約40m
電源	DC12V
消費電力	700mA
外形寸法(W×H×D)	W73xH73xL276mm
重量	約1kg
動作環境温度	-10℃ ~ 50℃ RH20~80%以下(結露なきこと)
保管環境温度	-20℃~60℃ RH20~95%以下(結露なきこと)
防水防塵保護等級	IP66
適合規格	FCC、CE、RoHS
付属品	ブラケット固定用ネジ、六角レンチ

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-17

# TS-HDC370Z3


## 2 Megapixel HD-SDI Night Vision IR Outdoor Camera

2メガピクセル HD-SDI ナイトビジョンIR屋外カメラ


HD-CCTV

2Mpx

### ■外形図

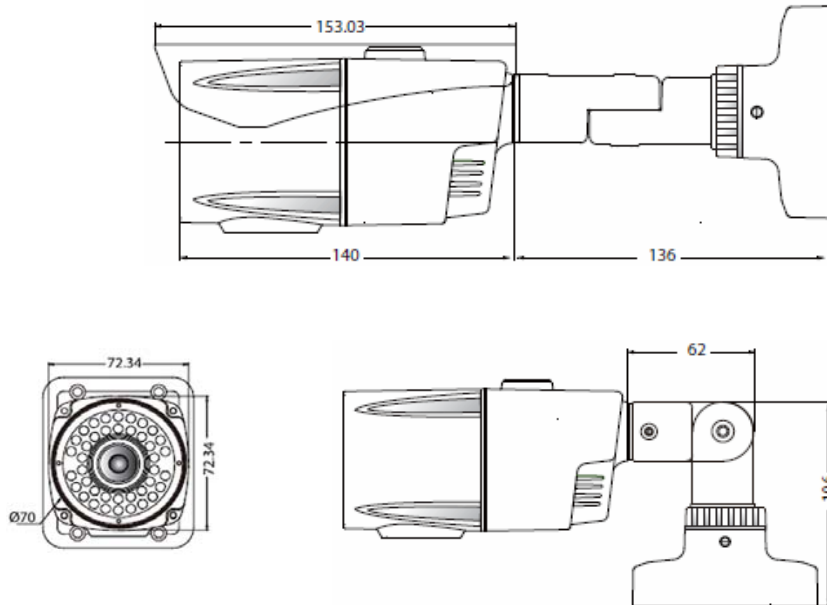


### ■ブラケット取付け面

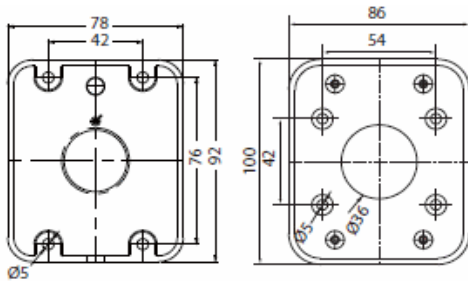

### ■ケーブルコネクタ形状

- BNC 金メッキ HD-SDI 出力
- BNC シルバー CVBS 出力(コンポジットビデオ)
- 2線 先バラ 制御 RS485
- ネジ留め端子 AC/DC電源入力  
\*ードライバ使用

### ■接続例

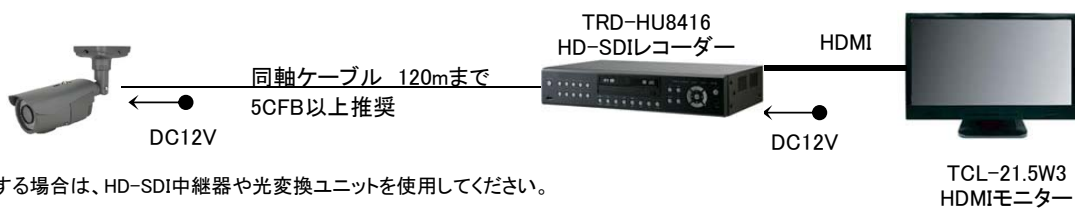

\*長距離伝送する場合は、HD-SDI中継器や光変換ユニットを使用してください。