



# TMX-3220/TMR-3221

## Video Modem System - 3ch Video, Power & RS485 Transmission


3ch映像、電源、制御(RS485)重畳伝送ユニット

送信ユニット  
TMX-3220受信ユニット  
TMR-3221

カメラ供給DC電源(420mA)を  
同軸ケーブル1本でカメラ3台の  
映像・電源・制御信号多重伝送が可能  
伝送距離250mまで  
960H対応  
送信ユニット外部電源不要  
※受信ユニットより電源供給  
送信ユニットサージプロテクター内蔵

TMX-3220送信ユニット	
CVBS入力	3系統 1V <sub>p-p</sub> 75Ω BNC メス
同軸ケーブル接続端子	BNC メス
RS485	半二重(Simplex Duplex)、ボーレート:9600/4800/2400
出力電源	DC12V 420mA(5W)まで
DIPスイッチ	ボーレート、信号タイプ(NTSC/PAL)設定
推奨ケーブル	5CFB以上
伝送距離	250mまで
信号帯域幅	8MHz
動作環境温度/湿度	-10°C~50°C / RH 0~80%
外形寸法(WxHxD)	93x35x93 mm
重量	約216g
適合規格	FCC、CE、KC、RoHS
TMR-3221受信ユニット	
CVBS入力端子	3系統 1V <sub>p-p</sub> 75Ω BNC メス
CVBS出力端子	BNC メス
RS485	半二重(Simplex Duplex)、ボーレート:9600/4800/2400
入力電源	DC48V
DIPスイッチ	ボーレート、信号タイプ(NTSC/PAL)設定
伝送距離	最長150m(RG59U)
信号帯域幅	8MHz
LED表示	黄点灯:電源ON、黄点滅:データ受信、緑点灯:映像信号受信
動作環境温度/湿度	-10°C~50°C / RH 0~80%
外形寸法(WxHxD)	93x35x93 mm
重量	約208g
適合規格	FCC、CE、KC、RoHS

### ■接続例

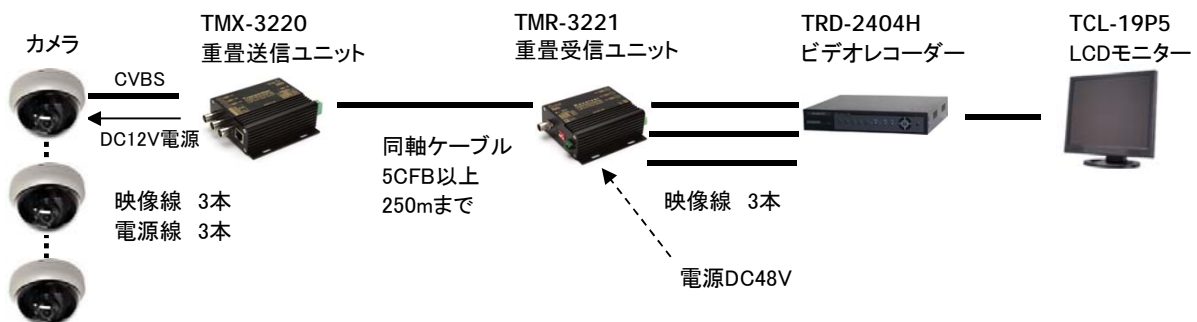

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-14



# TMX-3220/TMR-3221


## Video Modem System - 3ch Video, Power & RS485 Transmission

3ch映像、電源、制御(RS485)重畳伝送ユニット




### ■外形図

TMX-3220

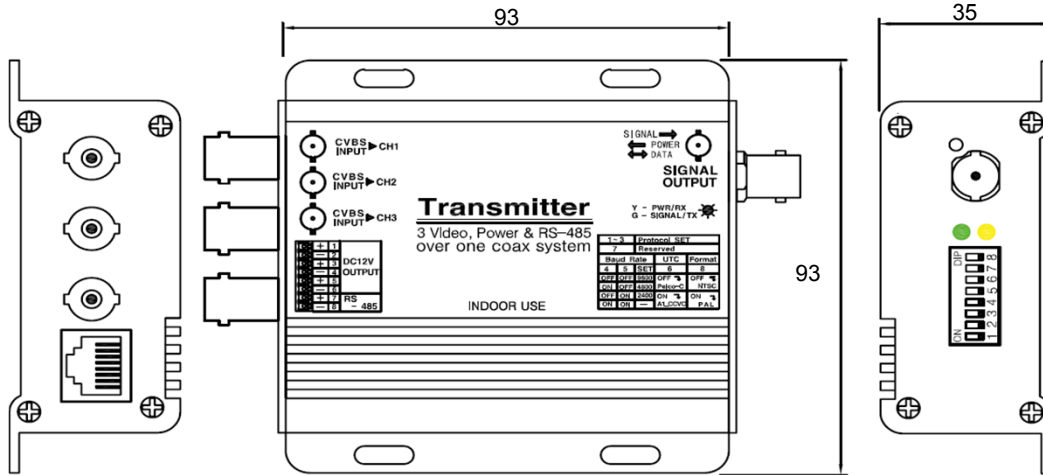

TMR-3221

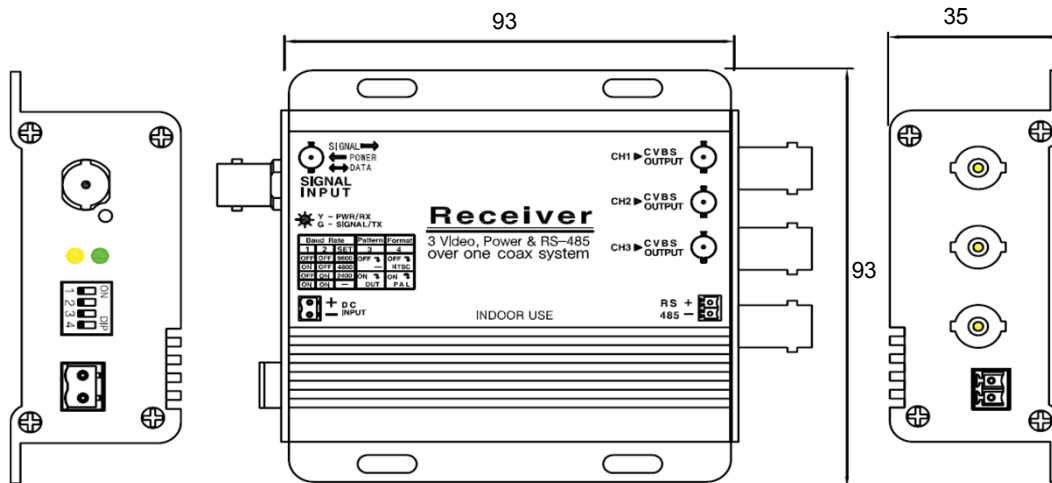

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-14