



TRD-1404HZ(Rev.2)

4ch Multi-format Digital Video Recorder H.264 with HDMI out

4ch デジタルビデオレコーダー H.264画像圧縮方式 HDMI出力



TVI/AVI/CVI/960H/IP 120FPS対応
 IPカメラ ONVIF プロファイルS
 チャンネル別に録画設定可
 HDMI、VGA、ビデオ出力
 音声入力 1系統、出力 1系統
 スマートフォン対応

VMS(専用集中監視ソフトウェア)対応

信号方式	TVI/AVI/CVI/960H/IP
IPカメラ	ONVIF Profile S
圧縮方式(映像/音声)	H.264 / G.711U
本体内蔵HDD	標準 2TB ※最大4TBに変更可能
録画期間目安	2TB: カメラ4台 フルHD、高画質、1秒30枚 記録の場合、約6.5日
録画フレームレート	30FPS/CH
録画画質設定	5段階
録画最大解像度	TVI/IP:最大4K、AHD/CVI:フルHD、アナログ:720x480
録画モード	自動、連続、動き検知
イベント録画	ブリアラーム録画5秒/ポストアラーム録画5秒~5分
録画検索	時間、動き感知 / カレンダーで簡単検索
バックアップ	USB2.0x2 もしくは、ネットワーク経由
バックアップファイル形式	RMS(独自)、AVI
ダウンロードファイル単位	RMS:1日単位で1ファイル、AVI:2GBで1ファイル
映像入力	4 BNC アナログカメラ4入力、もしくは、3入力+1 IPカメラ
映像出力	1 HDMI、1 VGA(D-Sub15Pin)、1 コンポジットビデオ(BNC)
表示解像度	HDMI・VGA:4K/フルHD/SXGA/XGA、ビデオ:720x480
画面分割モード	ライブ:1/4分割画面、シーケンス表示、再生:1/4分割画面
音声入力	1 RCA
音声出力	HDMI / 1 RCA
ネットワークインターフェイス	Ethernet 10/100/1000
伝送解像度	最大1080p/CH
伝送フレームレート	30FPS/CH ※回線状況によります
クライアント数	最大14ユーザー(管理者含む) ※ログイン数が増えると、伝送解像度を自動的に調整します
リモート閲覧ビューアー	専用ソフトウェア CMS / MS IE(WEBサーバー内蔵) Safari、Fire Fox / MAC Viewer
スマートフォン	アンドロイド、iPhone ライブ画像閲覧・検索対応
操作方法	USB2.0マウス
PTZカメラインターフェース	RS485(端子台)
ATM/POSインターフェース	イーサネットPOS
時刻補正	NTP、GMT、DST、タイムサーバー
ファームウェア更新	USB2.0メモリスティック、ネットワーク経由
OS	Embedded Linux - フラッシュメモリに内蔵
電源/消費電力	DC12V (DC12V2A電源アダプター付属) / 24W
使用温度範囲/湿度範囲	5°C~40°C / 10~80%(結露なきこと)
外形寸法(W×H×D)	270 x 44 x 237 mm
重量	約2.5kg(HDD含まず)
材質	スチール
適合規格	CE、FCC、RoHS指令
付属品	DC12V電源アダプター、USBマウス

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-21




TRD-1404HZ(Rev.2)


4ch Multi-format Digital Video Recorder H.264 with HDMI out

4ch デジタルビデオレコーダー H.264画像圧縮方式 HDMI出力

■ 前面

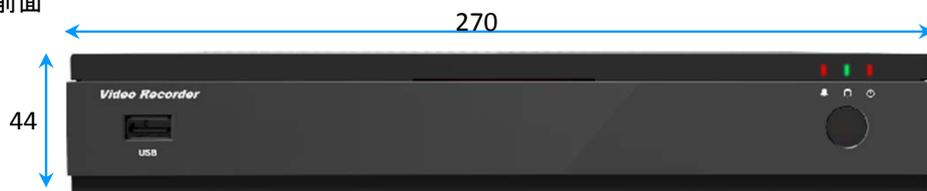


■ 背面

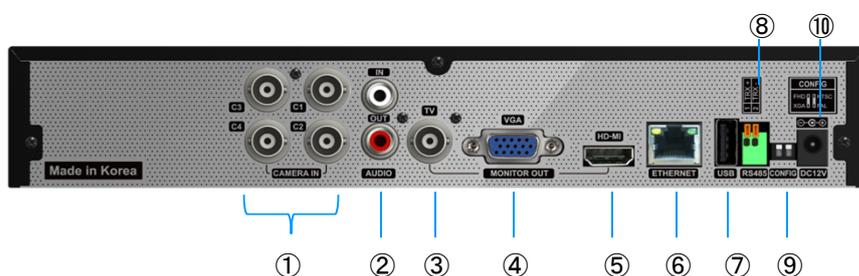

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ① カメラ入力 (AHD/TVI/CVI/CV) | ⑥ LANポート |
| ② 音声入力/出力 | ⑦ USBポート |
| ③ 映像出力 (コンポジットビデオ) | ⑧ ターミナルブロック RS485制御 |
| ④ 映像出力 VGA (アナログRGB) | ⑨ DIPスイッチ |
| ⑤ 映像出力 HDMI | ⑩ DC12V電源入力 (付属電源アダプター接続) |

■ 集中管理ソフトウェア (オプション) VMS

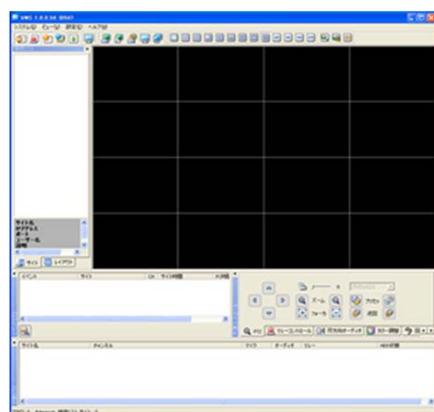

■ 推奨PC仕様

	最小スペック	推奨スペック
CPU	Intel Core i3 3.30 GHz 以上	Intel Core i7-7700 3.60 GHz 以上
RAM	4GB以上	8GB以上
メモリ	2GB以上	4GB以上
HDD空き容量	80GB以上	200GB以上
通信	100MB 以上	GB 以上
OS	Windows XP SP3 以降	Windows 7 Pro以降
その他	DirectX9.0以上 OPEN GLES 2.xx	DirectX9.0以上 OPEN GLES 2.xx