



TRD-2416H/2408H/2404H

Digital Video Recording System 16ch/8ch/4ch H.264

16ch/8ch/4chデジタルビデオレコーダー H.264画像圧縮方式




CMS、VMS(専用集中監視ソフトウェア)対応

チャンネル別に録画設定可
 プリアラーム録画 5秒、ポストアラーム録画最大5分
 音声入出力1系統(双方向)
 センサー入力/リレー出力 4/1系統
 ネットワーク対応(WEBサーバー内蔵)

型番	TRD-2416H	TRD-2408H	TRD-2404H
信号方式	NTSC		
解像度 (pixels)	352x240、704x240、最大704x480		
圧縮方式(映像/音声)	H.264 / G.723		
本体内蔵HDD	SATA 2HDD 500GB ~	SATA 2HDD 320GB ~	SATA 1HDD 160GB ~
フレームレート(ライブ/録画)	480/480FPS@352x240	240/240FPS@352x240	120/120FPS@352x240
画面分割モード	16/9/4/単画面/シーケンス	9/4/単画面/シーケンス	4/単画面/シーケンス
録画モード	スケジュール、連続、手動、イベント(センサー/動き検知/音声)		
同時再録	可		
プリアラーム録画	イベント発生前: オン(5秒) / オフ設定		
ポストアラーム録画	イベント発生後: 5/10/15/20/60/150/300秒 で設定		
録画検索	時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索		
バックアップ	USB2.0デバイス もしくは、ネットワーク経由 (デバイスの対応ファイルシステムは、FAT32)		
自己診断機能	ウォッチドッグ、停電後自動復旧 電圧低下時(75V以下)自動再起動		
リモート操作	専用ソフトウェア / MS IE(WEBサーバー内蔵)		
リモート閲覧	コンピュータ(WindowsXP/InternetExplorer6.0以上)、PDA(170x130)		
映像入力	16 BNC	8 BNC	4 BNC
映像出力	1コンポジットビデオ(BNC)、1 VGA (D-Sub15Pin)		
表示解像度	VGA出力: SXGA (1280x1024)、ビデオ出力: SDTV (720x480)		
音声入力/音声出力	1RCA / 1RCA		
センサー入力/リレー出力	4 / 1 - N.C./N.O.		
ネットワークインターフェイス	TCP/IPネットワーク Ethernet10/100/1000		
クライアント数	同時接続 最大6		
操作方法	前面タッチボタン、付属リモコン、USB2.0マウス、ネットワーク経由		
パンチルトインターフェイス	RS485		
ファームウェア更新	USB2.0デバイス、ネットワーク経由		
OS	Embedded Linux - フラッシュメモリに内蔵		
電源	DC12V (電源アダプター付属)		
消費電力	40W		
使用温度範囲/湿度範囲	5 ~ 40		
外形寸法(W x D x H)	340x58x300 mm 梱包寸法: W380xD140xH355mm		
質量	約3kg(HDD含まず)		
材質	スチール		
適合規格	CE、FCC、RoHS指令		



背面 (TRD-2416H)

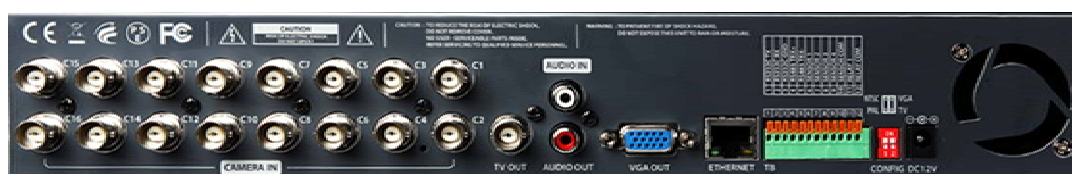

Feb-11