



TRD-2404H

Digital Video Recording System 4ch H.264


4chデジタルビデオレコーダー H.264画像圧縮方式



CMS、VMS(専用集中監視ソフトウェア)対応

チャンネル別に録画設定可
 プリアラーム録画 5秒、ポストアラーム録画最大5分
 音声入出力1系統(双方向)
 センサー入力/リレー出力 4/1系統
 ネットワーク対応(WEBサーバー内蔵)

信号方式	NTSC
解像度(pixels)	352x240、704x240、最大704x480
圧縮方式(映像/音声)	H.264 / G.723
本体内蔵HDD	SATA 1HDD 160GB~
フレームレート(ライブ/録画)	120/120FPS@352x240
画面分割モード	4/単画面/シーケンス
録画モード	スケジュール、連続、手動、イベント(センサー/動き検知/音声)
同時再録	可
プリアラーム録画	イベント発生前: オン(5秒) / オフ設定
ポストアラーム録画	イベント発生後: 5/10/15/20/60/150/300秒 で設定
録画検索	時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索
バックアップ	USB2.0デバイス もしくは、ネットワーク経由 (デバイスの対応ファイルシステムは、FAT32)
自己診断機能	ウォッチドッグ、停電後自動復旧 ※電圧低下時(75V以下)自動再起動
リモート操作	専用ソフトウェア / MS IE(WEBサーバー内蔵)
リモート閲覧	コンピュータ(WindowsXP/InternetExplorer6.0以上)、PDA(170x130)
映像入力	4 BNC
映像出力	1コンポジットビデオ(BNC)、1 VGA(D-Sub15Pin)
表示解像度	VGA出力: SXGA(1280x1024)、ビデオ出力: SDTV(720x480)
音声入力/音声出力	1RCA / 1RCA
センサー入力/リレー出力	4 / 1 - N.C./N.O.
ネットワークインターフェイス	TCP/IPネットワーク Ethernet10/100/1000
クライアント数	同時接続 最大6
操作方法	前面タッチボタン、付属リモコン、USB2.0マウス、ネットワーク経由
パンチルトインターフェイス	RS485
ファームウェア更新	USB2.0デバイス、ネットワーク経由
OS	Embedded Linux - フラッシュメモリに内蔵
電源	DC12V (電源アダプター付属)
消費電力	40W
使用温度範囲/湿度範囲	5°C~40°C
外形寸法(W×D×H)	340x58x300 mm 梱包寸法: W380xD140xH355mm
質量	約3kg(HDD含まず)
材質	スチール
適合規格	CE、FCC、RoHS指令

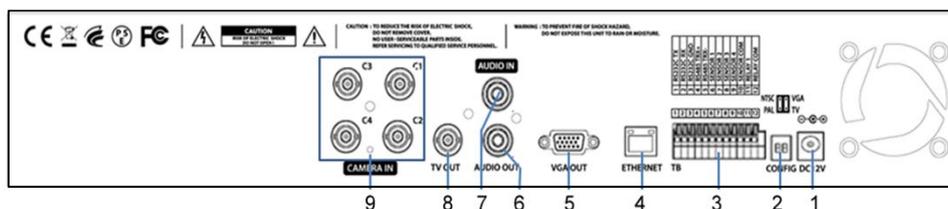

- 1: DC電源
- 2: DIP/SW
- 3: RS485/DIO
- 4: LANポート
- 5: VGA出力
- 6: 音声ちゅつ力
- 7: 音声入力
- 8: ビデオ出力
- 9: カメラ入力 CH1-4

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Feb-11

株式会社スリーディー

158-0098 東京都世田谷区上用賀4-24-9 TEL:03-5451-0511 FAX:03-5451-0510 e-mail:info@3d-inc.co.jp