



TRD-8416H/8208H/8104H

Digital Video Recording System 16ch/8ch/4ch with DVD/RW

16ch/8ch/4ch 多機能型デジタルビデオレコーダー H.264画像圧縮方式




CMS、VMS(専用集中監視ソフトウェア)対応

DVDドライブ内蔵
 チャンネル数に対応したセンサー入力
 プリアラーム録画 5秒
 音声入出力1系統(双方向)
 ネットワーク対応(WEBサーバー内蔵)

| 型番 | TRD-8416H | TRD-8208H | TRD-8104H |
|------------------|--|--------------------|--------------------|
| 信号方式 | NTSC | | |
| 解像度(pixels) | 352x240、704x240、最大704x480 | | |
| 圧縮方式(映像/音声) | H.264 / G.723 | | |
| 本体内蔵HDD | SATA 3HDD 500GB~ | SATA 3HDD 320GB~ | SATA 1HDD 160GB~ |
| フレームレート(ライブ/録画) | 480/480FPS@352x240 | 240/240FPS@352x240 | 120/120FPS@352x240 |
| 画面分割モード | 16/9/4/単画面/シーケンス | 9/4/単画面/シーケンス | 4/単画面/シーケンス |
| 録画モード | スケジュール、連続、手動、イベント(センサー/動き検知/音声) | | |
| 同時再録 | 可 | | |
| プリアラーム/ポストアラーム録画 | PreAlarm(イベント前): On(5秒)/Off、PostAlarm(イベント後): 5/10/15/20/60/150/300秒 | | |
| 録画検索 | 時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索 | | |
| バックアップ | USB2.0デバイス、DVD/RW、ネットワーク経由 (デバイスの対応ファイルシステムは、FAT3 | | |
| DVDドライブ対応メディア | CD±R、CD±RW、DVD+R、DVD+RW | | |
| 自己診断機能 | ウォッチドッグ、停電後自動復旧 ※電圧低下時(75V以下)自動再起動 | | |
| リモート操作 | 専用ソフトウェア / MS IE(WEBサーバー内蔵) | | |
| リモート閲覧 | コンピュータ(WindowsXP/InternetExplorer6.0以上)、PDA(170x130) | | |
| 映像入力/ループ出力 | 16 BNC / 16 BNC | 8 BNC / 8 BNC | 4 BNC / 4 BNC |
| 映像出力 | メイン出力: 1 BNC、1 VGA(D-Sub15Pin)、スポット出力: 1 BNC | | |
| 表示解像度(pixels) | VGA出力: SXGA(1280x1024)、ビデオ出力: SDTV(720x480) | | |
| 音声入力/音声出力 | 4RCA / 1RCA | 2RCA / 1RCA | 1RCA / 1RCA |
| センサー入力/リレー出力 | 16 / 4 - NC/NO | 8 / 2 - NC/NO | 4 / 1 - NC/NO |
| ネットワークインターフェイス | TCP/IPネットワーク Ethernet10/100/1000 | | |
| クライアント数 | 同時接続 最大6 | | |
| 操作方法 | 前面タッチボタン、付属リモコン、USB2.0マウス、ネットワーク経由 | | |
| PTZカメラインターフェース | RS485 | | |
| ファームウェア更新 | USBデバイス、ネットワーク経由 | | |
| OS | Embedded Linux - フラッシュメモリに内蔵 | | |
| 電源 | DC12V (電源アダプター付属) | | |
| 消費電力 | 40W | | |
| 使用温度範囲/湿度範囲 | 5°C~40°C | | |
| 外形寸法(W×H×D) | 430 x 86 x 270 mm ※19インチラックマウント金具付属 | | |
| 質量 | 約4kg | | |
| 材質 | スチール | | |
| 適合規格 | CE、FCC、RoHS指令 | | |



■背面

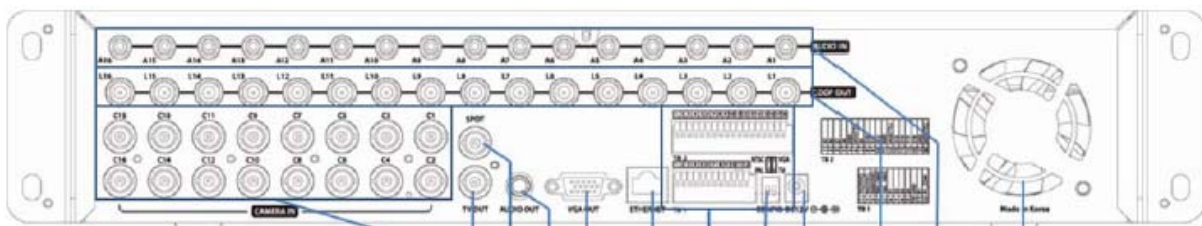

Feb-12