



TRD-HT1816/HT1408/HT1204

TVI / AHD / CVBS Video Recording System H.264 with HDMI o


TVI/AHD/CVBS マルチフォーマット デジタルビデオレコーダー H.264画像圧縮方式 HDMI出力



TVI / AHD / CVBS 対応
 接続時、信号自動検出
 チャンネル別に録画設定可
 HDMI、VGA出力
 カメラ台数に対応した音声入力数
 コンパクトなボディ

CMS(専用集中監視ソフトウェア)対応

型番	TRD-UT1204	TRD-UT1408	TRD-UT1816
映像入力	4	8	16
画像圧縮方式	H.264		
解像度	TVI 720p25,30/1080p25,30, AHD 720p25,30/1080p25,30, Composite/960H/Mixed		
録画解像度	1080p (1080p25,30), 720p (720p25,30), 960H, D1 (Composite, 960H)		
録画FPS	120fps@720p 60fps@1080p	240fps@720p120fps@1080p	480fps@720p240fps@1080p
録画画質	-		
内蔵HDD(最大6TB)	1		2
音声入力(RCA)	4	8	8+8(DB15)
音声出力	1 RCA		
モニター出力	HDMI/VGA		
出力解像度	1280X1024, 1280X720, 1920X1080		
表示パターン	1, 4	1, 4, 6, 8, 9	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16
センサー入力	4 (NC, NO selectable)		
リレー出力	1		
バックアップ	USB(2.0) x 2, Network		
電子ズーム	x1, x4, x16		
ATM/POS	1 RS232		
ネットワーク	Megabit		Gigabit
伝送速度	50fps@480x256	240fps@480x256	240fps@480x256
ビューアー	CMS 他		
伝送解像度	最大480x256@1080p/720p, CIF@960H/D1		
USBポート	2(前面)		2(前面/背面各1)
電源	DC12V ± 10% 2A		DC12V ± 10% 5A
消費電力	24W		60W
動作環境温度	5°C ~ 40°C		
外形寸法	W300 x H48 x D210 mm		W380 x H50 x D340 mm
重量(HDD含まず)			
適合規格	CE, FCC, RoHS		
付属品	リモートコントローラー(単4電池2本)、マウス、DC12V電源アダプター、ACコード、		

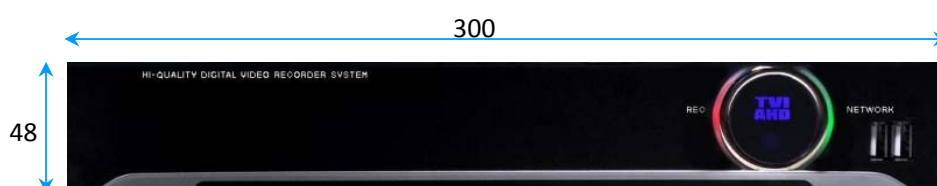

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-16

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp