


**TRD-N9216****Network Digital Video Recording System 16ch H.264**

16IPカメラ対応 デジタルビデオネットワークレコーダー H.264



HDD 6枚搭載可 最大3TB×6=18TB
 ONVIF 16 IPカメラ
 HDMI出力
 1080p 480FPS/CH合計
 解像度 1080p/720p/960H
 ネットワーク伝送速度 8FPS/CH @720P

対応IPカメラ	ONVIF 2.2 (Profile-S)
接続数	16 IPカメラ
圧縮方式(映像/音声)	H.264 / G.723
本体内蔵HDD	標準2TB～ ※HDD最大6個まで増設可
ライブフレームレート	120FPS
画面分割モード(ライブ/再生)	ライブ映像:16/9/4/1/SEQ / 再生映像:16/9/4/1
録画フレームレート	480FPS@1080p(全CH合計)
録画解像度(pixels)	1080p / 720p / 960H
ビットレート	最大8Mbps/CH
画質	ネットワーク環境による
モニター解像度	HDMI/VGA: Full HD(1920x1080)、XGA(1024x768)、ビデオ: 720x480
録画モード	スケジュール、連続、手動、イベント(センサー/動き検知/音声)
録画検索	時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索
バックアップインターフェース	内蔵CD/DVDRドライブ、2 eSATA、USB2.0外部メディア、ネットワーク
リモート操作	専用ソフトウェア VMS
リモート閲覧	コンピュータ(WindowsXP/InternetExplorer6.0以上)、PDA(170x130)
映像入力	RJ45
映像出力	1コンポジットビデオ(BNC)、1VGA(D-Sub15Pin)、1HDMI
音声入力	RJ45
音声出力	HDMI
ポストアラーム	5秒～5分
センサー入力	4 NC/NO - ターミナルブロック
リレー出力	1
POS・ATMインターフェース	8 RS-232C(Simplex) 端子台
PTZカメラインターフェース	RS485(Half Duplex) 端子台
ネットワークインターフェイス	Ethernet 10/100/1000 RJ45
プロトコル	TCP
伝送スピード	最大8fps@960H/CH
解像度	最大1080p
クライアント数	最大15ユーザー(管理者含む)
操作方法	前面タッチボタン、付属リモコン、USB2.0マウス、ネットワーク経由
ファームウェア更新	ネットワーク経由、USBメモリ
OS	Embedded Linux
電源	AC90-250V 50/60Hz
消費電力	80W
使用温度範囲/湿度範囲	5℃～40℃
外形寸法(WxDxH)	440x430x88 mm
質量	約8kg(HD含まず)
材質	スチール
適合規格	CE、FCC、RoHS指令

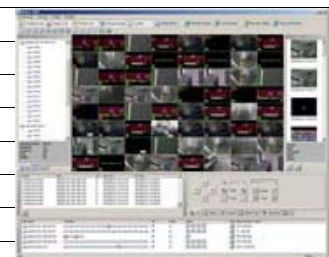



TRD-N9216

Network Digital Video Recording System 16ch H.264

16IPカメラ対応 デジタルビデオネットワークレコーダー H.264

■前面




■背面



■付属リモコン



■VMS集中管理ソフトウェア(オプション)

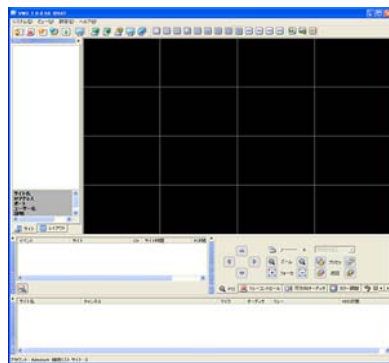

■推奨PC仕様

- CPU : Intel Core 2 Duo 2.0GHz以上
- メモリ : 4GB以上
- ビデオカード : 512MB以上
- モニター解像度 : 1024x768以上 (32bitカラー)
- HDD空き容量 : 80GB以上
- OS : Windows Vista以降
- その他 : DirectX 9.0以降

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-14