

**TCL-21.5W3 (E)****21.5" TFT LCD Monitor HDMI/DVI/VGA**

21.5型ワイド液晶モニター HDMI/DVI/VGA


RoHS
Compliance

フルHD(1920x1080) 1080P対応
LEDバックライト
HDMI / DVI / VGA
PC音声入力、スピーカー付
スピーカー 1Wx2
コントラスト比 1000:1


オプション: 壁掛け金具 TMB-PMK01 他

| | | |
|-------------|--|-------------------------|
| 画面サイズ | 21.5型 | |
| 前面ボタン | 電源、OSD設定、入力モード選択 | |
| LCDパネルタイプ | TNモード、標準白色 | |
| ドットピッチ | 0.248 (H) x 0.248(V)mm | |
| 解像度 | 640x480 @60/72/75Hz、 800x600 @ 56/60/72/75Hz、 1024x768 @ 60/70/75Hz、 1280x1024 @ 60/75Hz、 1280x720@60Hz、 1360x768@60Hz、 1440x900@60Hz 1680x1050@60Hz、 1920x1080@60Hz | |
| 表示領域 | 476.64(H)x268.11(V)mm | |
| 表示色 | 16.7M | |
| 表示比 | 16:9 | |
| 応答速度 | 5ms | |
| コントラスト比 | 1000:1 | |
| 輝度 | 250 cd/m2 | |
| 視野角 | 左/右:89° /89°、上/下:89° /89° (CR>10) | |
| 映像入力 | HDMI/DVI/VGAx各1 | |
| 音声入力 | PC音声x1 | |
| スピーカー | 1W+1W | |
| 電源/消費電力 | DC12V(電源アダプター付属) / 20W | |
| 付属電源アダプタ | 入力電圧:AC90V~240V 50/60Hz、出力電圧:DC12V5.0A ケーブル長 AC側:約1.6m、DC側:約0.9m | |
| 動作環境温度/湿度 | -10°C~50°C / 20%~85% | |
| 保管環境温度/湿度 | -20°C~60°C / 5%~85% | |
| 外形寸法(WxHxD) | 516.0 x411.4 x191.0mm | 壁付け VESA 100角金具対応 M4x10 |
| 重量 | 3.6kg | 梱包重量:5kg |
| 適合規格 | CE、FCC | |

■外形図

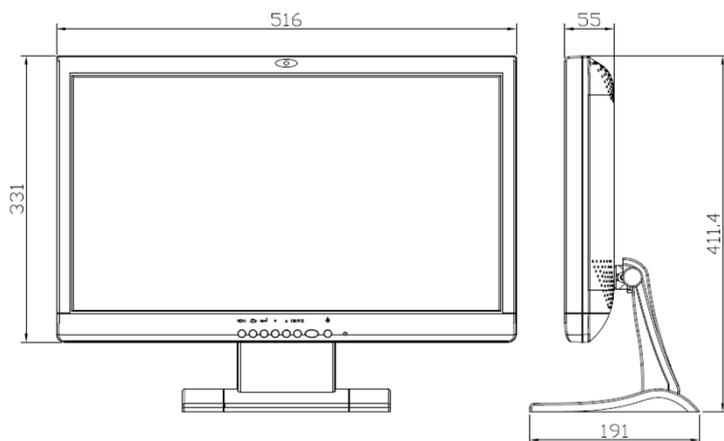

■リモコン

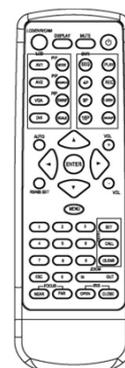

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-18

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp