

## TCL-PN46



## 46" TFT LCD Monitor LED Backlight



3年保証

46型 シームレスモニター



フルHD(1920x1080)対応

輝度 700cd/m<sup>2</sup>

タイリング 5x5台まで対応

下枠・右枠1.8mm、上枠・左枠3.2mmシームレスフレーム

3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション

デジチェーン接続 VGA、CVBS、RS-232

OPS準拠によりデジタルサインの導入、メンテナンスを簡素化

コントラスト比 4000:1

オプション:天吊り金具、壁掛け金具

画面サイズ	46型	
LCDパネルタイプ	LEDバックライト TFT LCD (MVAパネル)	
ピクセルピッチ	0.53mm (H) x 0.53mm (V)	
解像度	620TV本(NTSC)、625TV本(PAL) / 最大 フルHD 1920x1080	
表示色	1073.7M	
表示比	16:9	
応答速度	6.5ms(GTG)	
コントラスト比	4000:1 (Typical)	
輝度	700 cd/m <sup>2</sup> (Typical)	
視野角(水平/垂直)	178° /178° (Typical)	
対応周波数	31KHz ~91KHz(H) / 50Hz ~85Hz(V)	
表示モード	VGA、DVI、HDMI、CVBS、コンポーネント、S-Video	
映像入力	VGA(D-Sub15)x1、DVI(DVI-D24)x1、HDMI、CVBS(BNC)x1、 コンポーネント(BNC)x3、S-Video(mini DIN4)x1	
映像出力	VGAx1、CVBSx1	
音声入力	RCA x 4 (Rx2、Lx2)、PC音声x 1 (φ 3.5)	
音声出力	RCA x 2 (Rx1、Lx1)	
スピーカー	10W x 2	
外部スピーカー出力	10W x 2	
外部制御	RS232(D-Sub9)、RJ45	
OPSSロット	あり	
操作	背面ボタン:電源、OSD設定、入力モード選択	
機能	3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション、静止、上下反転、 PIP、PAP、画面焼き付き防止	
電源	AC100-240V 50/60Hz	
消費電力	最大150W OFF時0.5W以下	
動作環境温度/湿度/高度	0°C~40°C / 20%~80% (結露なきこと) / 0~3000m	
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 5%~95% (結露なきこと)	
外形寸法(WxHxD)	1024x578x112mm(モニター本体)	梱包寸法:1240x821x282mm
重量	25kg(モニター本体)	梱包重量:31.5kg
材質	メタル 黒	
適合規格	CB、CE、FCC、CEL、CCC、RoHs、WEEE、REACH	
VESAマウント	400x200mm、200x200mm	
付属品	VGAケーブル、ACコード、リモコン、電源スイッチカバー、 電源スイッチカバー用ネジ(M3x8)、ケーブル結束バンド、マニュアル	
オプション	天吊り金具、壁掛け金具	



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Sep-15

# TCL-PN46




## 46" TFT LCD Monitor LED Backlight

46型 シームレスモニター




3年保証

### ■背面ボタン

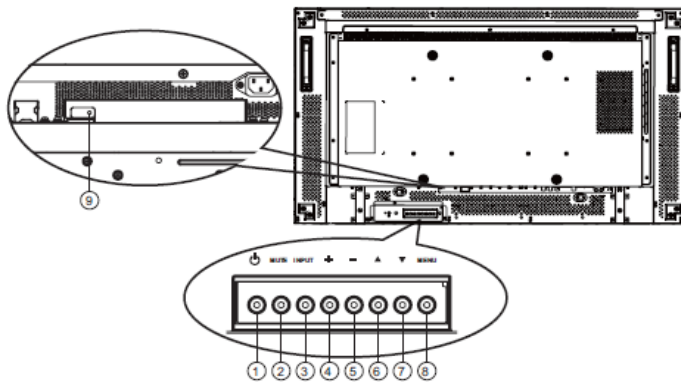


- |         |                         |
|---------|-------------------------|
| ① 電源    | ⑥ 上へ                    |
| ② ミュート  | ⑦ 下へ                    |
| ③ 入力モード | ⑧ メニュー                  |
| ④ +     | ⑨ リモコン受信部/<br>電源ステータス表示 |
| ⑤ -     | 緑点灯: ON                 |
|         | 赤点灯: スタンバイ              |
|         | 黄点灯: APMモード             |
|         | 緑・赤点滅: スケジュール<br>中      |
|         | 赤点滅: エラー                |
|         | 無点灯: 主電源OFF             |


### ■接続端子



- |                  |   |
|------------------|---|
| ① 電源スイッチ         | ⑩ 音声入力1 (3.5mmステレオホンジャック)<br>入力2、3 (RCA)                      |
| ② AC電源入力         | ⑪ ビデオ入力 / 出力<br>S-Video入力(Mini DIN 4 pin)<br>CVBS入力 / 出力(BNC) |
| ③ RC232C 出力/入力   | ⑫ 音声出力 R / L (RCA)  |
| ④ RJ45           | ⑬ スピーカー出力 R / L   |
| ⑤ VGA出力(D-Sub15) | ⑭ スピーカースイッチ   |
| ⑥ DVI-D入力        | ⑮ セキュリティスロット  |
| ⑦ HDMI入力         |   |
| ⑧ VGA入力(D-Sub15) |   |
| ⑨ コンポーネント入力(BNC) |   |

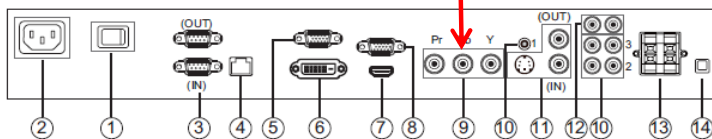

### ■外形図

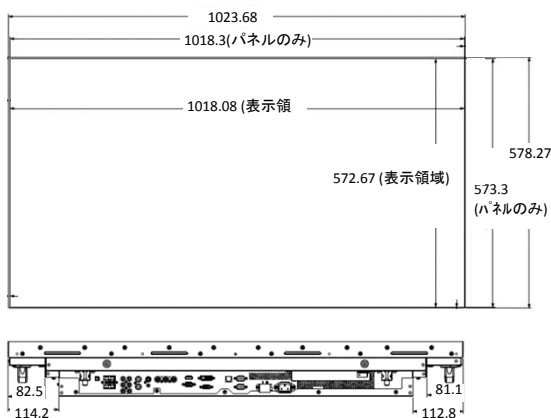

### ■背面図

VESA 400x200 / 200x200金具対応

