



TCL-PN55



55" TFT LCD Monitor LED Backlight

55型 シームレスモニター



3年保証



フルHD(1920x1080)対応
 輝度 800cd/m²
 パネリング 10x10台まで対応
 下枠・右枠1.9mm、上枠・左枠3.4mmシームレスフレーム
 3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション
 焼付防止機能搭載
 デイジーチェーン接続 DVI、VGA、CVBS
 RS232、ネットワークによる制御可

オプション:天吊り金具、壁掛け金具

画面サイズ	55型	
LCDパネルタイプ	LEDバックライト TFT LCD (IPSパネル)	
ピクセルピッチ	0.63mm (H) x 0.63mm (V)	
解像度	620TV本(NTSC)、625TV本(PAL) / 最大 フルHD 1920x1080	
表示色	1073.7M	
表示比	16:9	
応答速度	5ms(GTG)	
コントラスト比	1400:1(Typical)	
輝度	800 cd/m ² (Typical)	
視野角(水平/垂直)	178° /178° (Typical)	
対応周波数	30KHz ~75KHz(H) / 50Hz ~75Hz(V)	
表示モード	VGA、DVI、HDMI、CVBS、コンポーネント、S-Video	
映像入力	VGA(D-Sub15)x1、DVI(DVI-D24)x1、HDMIx2、CVBS(BNC)x1、 コンポーネント(RCA)x3、S-Video(mini DIN4)x1	
映像出力	VGA(D-Sub15)x1、CVBS(BNC)x1、DVIx1	
音声入力	RCA x 2 (L/R)、PC音声x 1(φ3.5)	
音声出力	RCA x 2 (L/R)	
スピーカー	12W x 2	
外部スピーカー出力	12W x 2	
外部制御	RS232(D-Sub9)、RJ45、IR in/out: φ3.5mmジャック	
操作	背面ボタン:電源、OSD設定、入力モード選択	
機能	3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション、静止、上下反転、 PIP、PAP、画面焼き付き防止	
電源	AC100-240V 50/60Hz	
消費電力	最大340W OFF時0.5W以下	
動作環境温度/湿度/高度	0°C~40°C / 10%~90%(結露なきこと)	
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 10%~90%(結露なきこと)	
外形寸法(WxHxD)	1215x686x115mm(モニター本体)	梱包寸法:1364x841x327mm
重量	32.5kg(モニター本体)	梱包重量:41.0kg
材質	メタル 黒	
適合規格	CB、CE、FCC、CEL、BSMI、CCC、RoHs、WEEE、REACH、GOST-R	
VESAマウント	400x400mm	
付属品	VGAケーブル、ACコード、リモコン、電源コード、IRケーブル、マニュアル	
オプション	天吊り金具、壁掛け金具	

※設置の際は、壁から10mm以上離してください。

TCL-PN55



55" TFT LCD Monitor LED Backlight

55型 シームレスモニター



3年保証

■特徴

スリムベゼル右/下1.9mm、左/上3.4mm

タイリング時、フレームわずか5.3mm

最大10×10台までパネリング可




スケジュール機能

自動電源オフ機能搭載


商業施設などの活用では、曜日別に営業時間に合わせて電源オフを自動設定

ヒートコントロール機能搭載

モニターの温度が高くなった場合、内蔵ファンを作動しクールダウンを実行。過熱保護のため、自動でシャットダウンを実行することもあります。

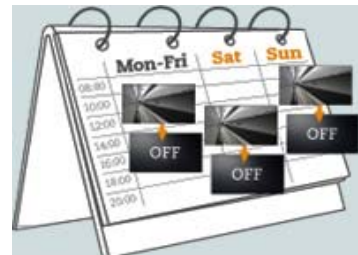


■背面ボタン

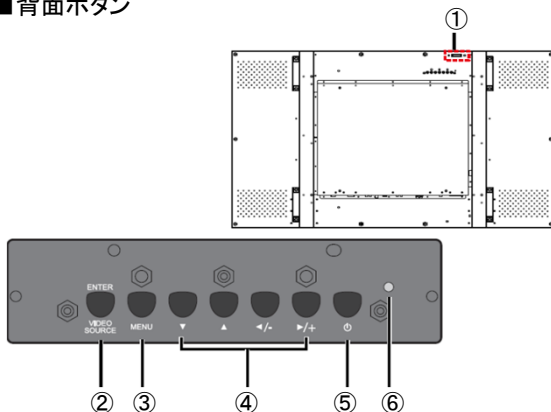

- ① リモコン受信部
- ② 入力モード切替ボタン/ENTERボタン
- ③ MENUボタン
- ④ 上下左右ボタン(MENU操作時有効)
-/+ : 音声ボリューム調整ボタン
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ LED 電源ステータス表示
 緑点灯: ON
 赤点灯: スタンバイ
 赤点滅: パワーセーブLOWモード
 無点灯: 主電源OFF

■接続端子

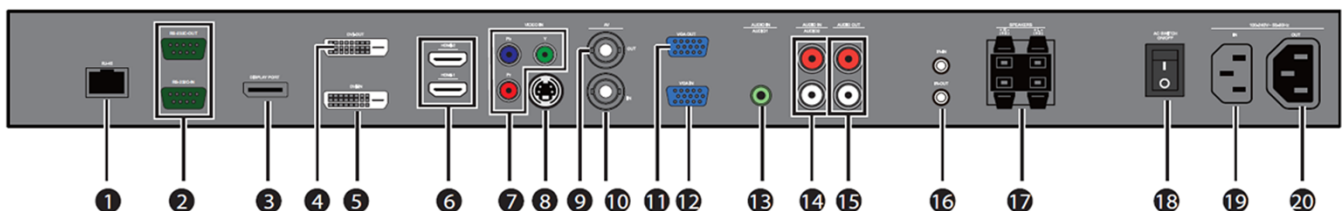

- ① RJ45
- ② RC232C 出力/入力
- ③ ディスプレイポート
- ④ DVI出力
- ⑤ DVI入力
- ⑥ HDMI-1、HDMI-2入力
- ⑦ コンポーネント入力(RCA)
- ⑧ S-Video入力
- ⑨ AV出力
- ⑩ AV入力
- ⑪ VGA出力(D-Sub15)
- ⑫ VGA入力(D-Sub15)
- ⑬ 音声入力-1(3.5mmミニピン)
- ⑭ 音声入力-2(RCA)
- ⑮ 音声出力R/L(RCA)
- ⑯ IR入力/出力
- ⑰ スピーカー(R/L)
- ⑱ 電源スイッチ
- ⑲ 電源入力
- ⑳ 電源出力(他のモニターへ接続)

TCL-PN55




55" TFT LCD Monitor LED Backlight

55型 シームレスモニター



■外形図

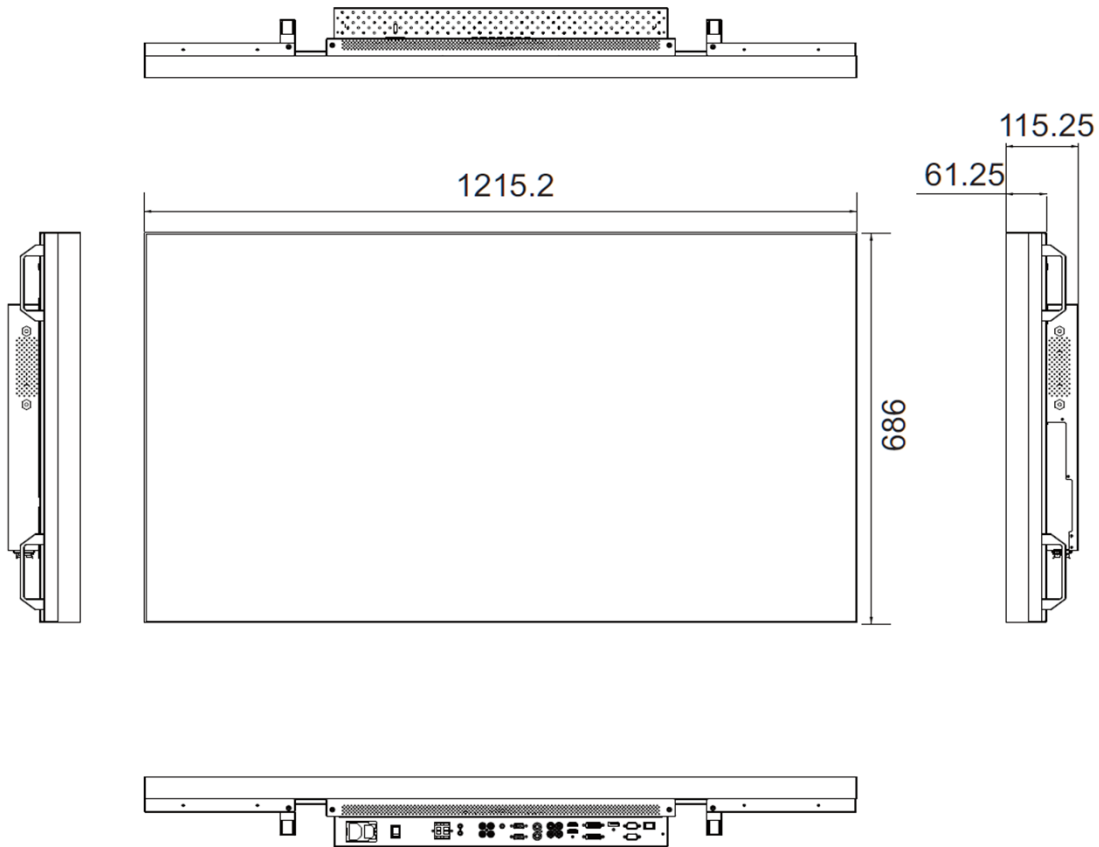

■背面図

