

**TCL-QD84****84" True 4K2K UHD Display**

3年保証

84型 4K対応 大画面液晶ディスプレイ



解像度 UHD 3840x2160
 4K2K(ディスプレイポート)リフレッシュレート60Hz対応
 ベゼル幅左右22.6mm、上下25.6mm
 多様な入力ポート
 USB再生、OPSスロット
 RS232ループ、RS485経由でのPC制御
 スピーカー10Wx2内蔵
 持ち運び用ハンドル付き(8手)
 堅牢メタルフレーム

画面サイズ	84型
LCDパネルタイプ	LEDバックライト TFT LCD (IPSパネル)
ピクセルピッチ	0.4845mm
解像度	620TV本(NTSC)、625TV本(PAL) / 最大 UHD 9840x2160
表示色	約10億6千万色
表示比	16:9
応答速度	6ms(GTG)
コントラスト比	1400:1(Typical)
輝度	500 cd/m ² (Typical)
視野角(水平/垂直)	178° /178° (Typical)
対応周波数	31KHz ~92KHz(H) / 48Hz ~85Hz(V)
表示モード	VGA、DVI、HDMI、コンポーネント、CVBS
映像入力	VGA(D-Sub15)x1、DVI(DVI-D24)x1、HDMIx3、ディスプレイポートx1 コンポーネント(RCA)x3、CVBS(RCAコンポーネント黄)
音声入力	ステレオミニジャック x 2
音声出力	ステレオミニジャック x 1
内蔵スピーカー	10W x 2
外部スピーカー	プッシュボタンで切替(内蔵/外部)
USBポート	USB2.0 TypeA USB再生対応
外部制御	RS232: フォンジャック4ピン、RJ45、IR in/out: φ3.5mmジャック
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	最大600W OFF時0.5W以下
動作環境温度/湿度/高度	5°C~40°C / 10%~90% (結露なきこと)
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 10%~90% (結露なきこと)
外形寸法(WxHxD)	1910x1102x77.8mm(モニター本体) 梱包寸法: 2205x1429x474mm
重量	70kg(モニター本体) 梱包重量: 102.5kg
材質	メタル 黒 持ち運び設置用ハンドル8つ付
ベゼル	左右: 22.6mm、上下: 25.6mm
適合規格	RoHS、WEEE、REACH
VESAマウント	600x500mm M8
付属品	VGAケーブル、ACコード、リモコン、電源コード、RS232ケーブル、マニュアル(CD-R)

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Nov-16

■外形図

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

TCL-QD84




84" True 4K2K UHD Display


84型 4K対応 大画面液晶ディスプレイ



単位: mm

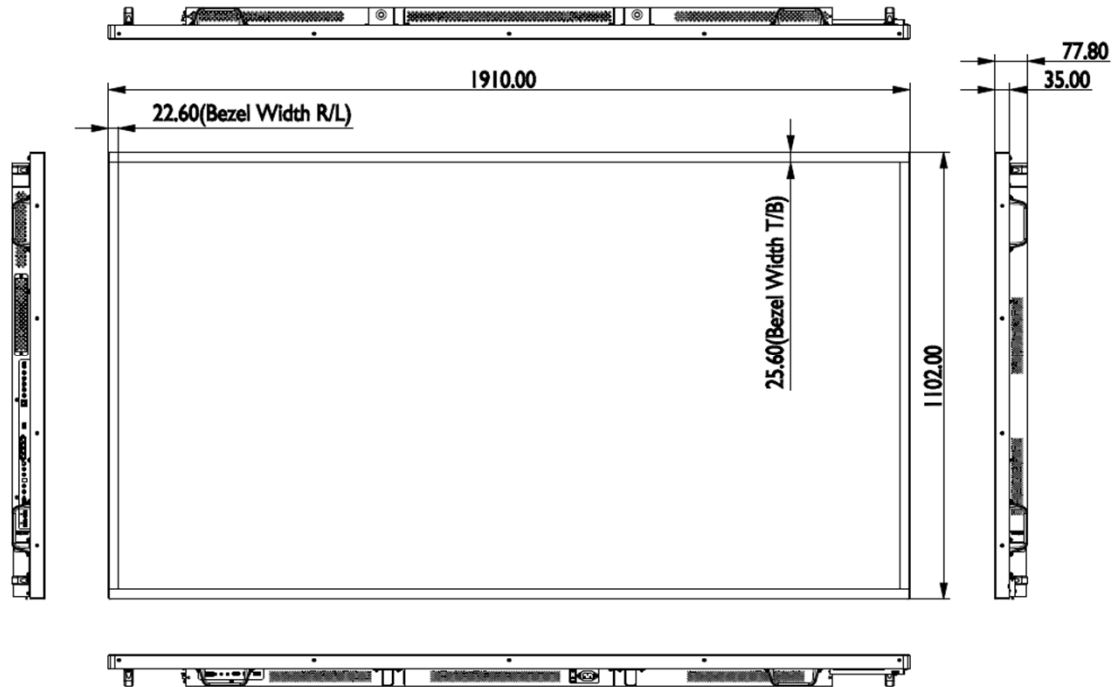

■背面図

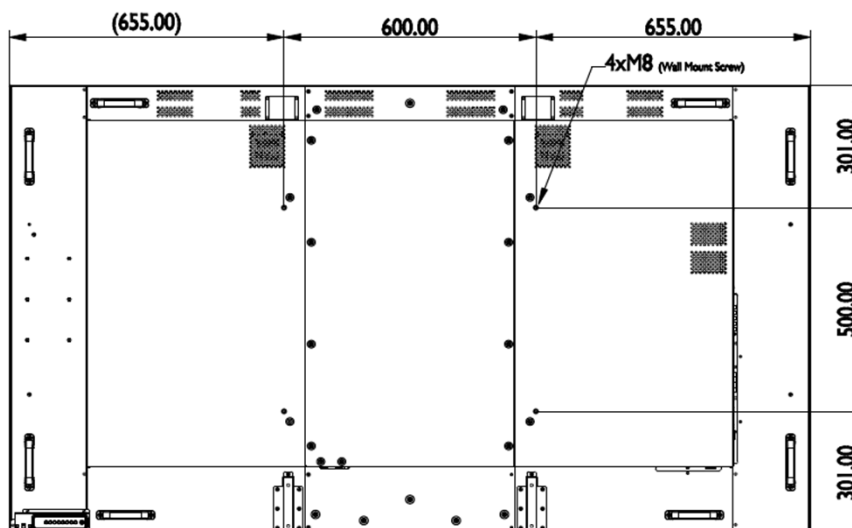

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Nov-16