

TCL-QX55



55" UHD Display for Surveillance and Signage



3年保証

55型強化ガラス高精細モニター 4K



UHD 3840x2160

830万ピクセルで滑らかな高精細画像を再現

アンチグレア処理 表面硬度3H

DPx1、HDMIx1、DVIx1、VGAx1

マルチビュー機能搭載 1台のモニターで4分割表示等可

分割表示時の解像度は入力信号に関わらずフルHD

メタルフレーム

ヒートコントロール搭載

24時間365日の運用に耐用する堅牢設計

RS232、ネットワークによる制御可

オプション:天吊り金具、壁掛け金具

画面サイズ	54.6"	
LCDパネルタイプ	LEDバックライト TFT LCD (VAテクノロジー)	
ピクセルピッチ	0.315mm	
解像度	UHD 3840x2160	
表示色	1.07B	
表示比	16:9	
応答速度	5ms	
コントラスト比	20,000,000:1 (DCR)	
輝度	450 cd/m ²	
視野角(水平/垂直)	178° /178°	
表面処理	アンチグレア処理(非光沢処理 HAZE11%)、3Hハードコーティング	
NeoV™ 光学ガラス	厚さ:4mm 反射率:1%未満 透過率:97%以上 硬度:9H以上	
対応周波数	31KHz ~92KHz(H) / 48Hz ~85Hz(V)	
映像入力	ディスプレイポート1.2 x 1、HDMI 2.0 x 1、DVI-D(24pin) x 1、VGA(D-sub15pin) x 1	
音声入力	ステレオ音声 x 1 (φ3.5)	
内部スピーカー	10W x 2	
外部制御	RS232(D-Sub9pin)、Ethernet(RJ45)	
USBポート	USB2.0 x 1(ファームウェアアップデート用)	
機能	Picture in Picture、Picture by Picture マルチビジョン(2/3/4分割表示) 90°回転(反時計回り)可	
電源	AC100-240V 50/60Hz	
消費電力	最大126W 待機・電源OFF時 0.5W未満	
動作環境温度/湿度/高度	0°C~40°C / 10%~90%(結露なきこと)	
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 5%~95%(結露なきこと)	
外形寸法(WxHxD)	1271x742x87mm(モニター本体)	梱包寸法:1430x830x185mm
重量	39.1kg(モニター本体)	梱包重量:47.2kg
材質	メタル 黒	
適合規格	CB、CE、RoHs、WEEE、REACH、EAC	
VESAマウント	400x400mm、400x200mm	
付属品	HDMIケーブル、ACコード、リモコン、リモコン用電池	
オプション	天吊り金具、壁掛け金具 各種	

※設置の際は、壁から10mm以上離してください。



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-22

TCL-QX55



55" UHD Display for Surveillance and Signage

55型強化ガラス高精細モニター 4K




■機能

マルチビュー機能

PIP Off



PIP MODE

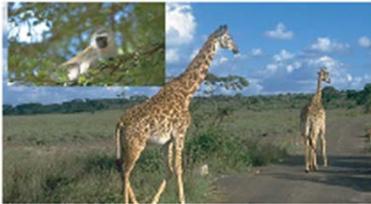

PBP 4WIN



PBP 2WIN







PBP 3WIN



90° 回転

反時計廻り

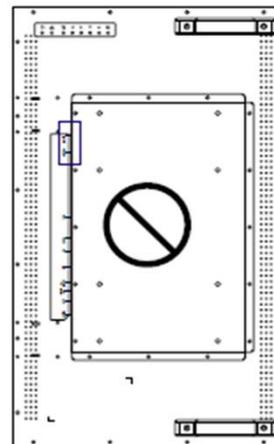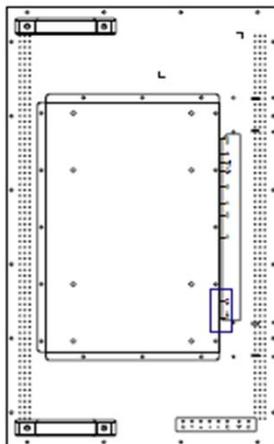

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-22

■外形図

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp


TCL-QX55




55" UHD Display for Surveillance and Signage



55型強化ガラス高精細モニター 4K

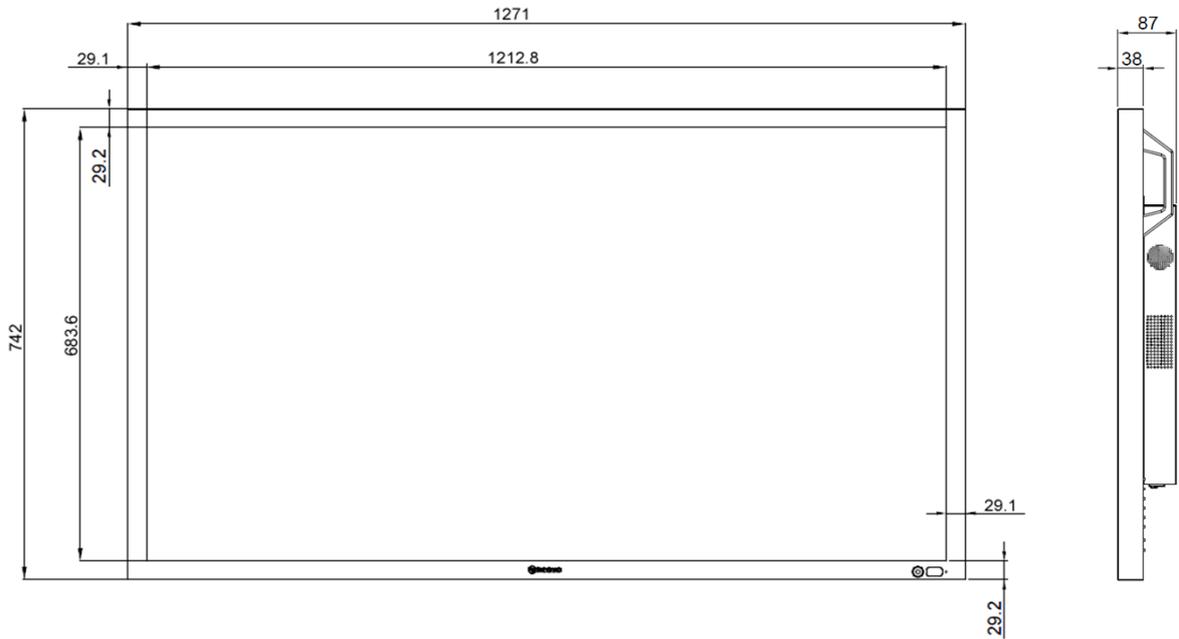

■背面図

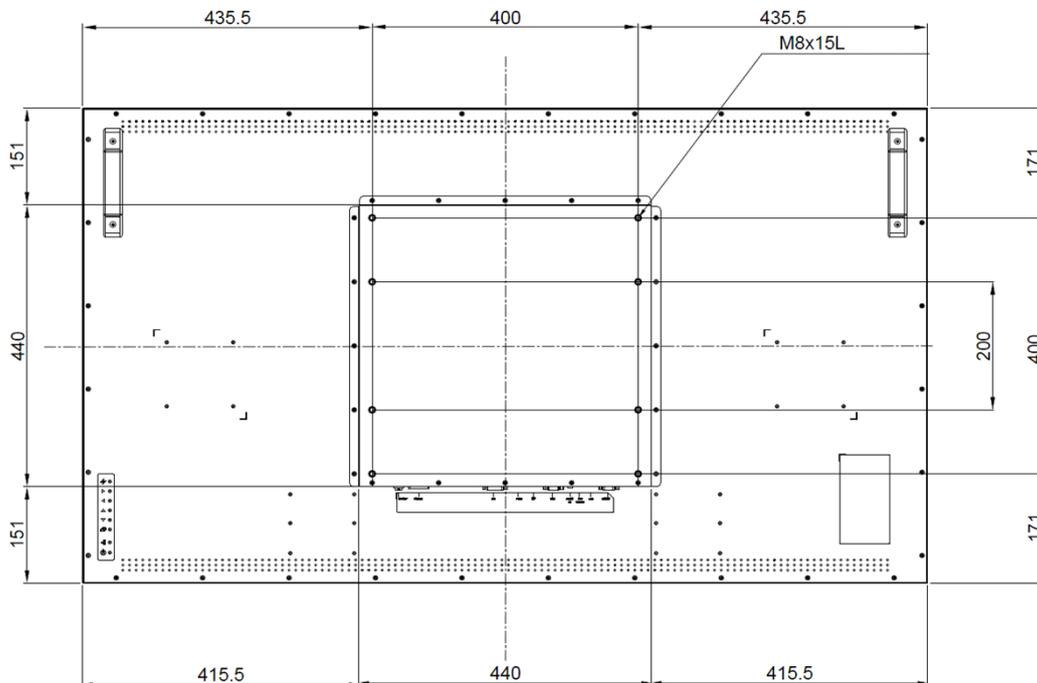

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-22

■タイミングチャート

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

**TCL-QX55****55" UHD Display for Surveillance and Signage****3年保証**

55型強化ガラス高精細モニター 4K

Standard Resolution	Active Resolution		Refresh Rate
	H Pixels	V Lines	
VGA	640	480	60 Hz
WVGA	720	400	70 Hz
SVGA	800	600	56 Hz
			60 Hz
XGA	1024	768	60 Hz
WXGA	1280	800	60 Hz
SXGA	1280	960	60 Hz
SXGA	1280	1024	60 Hz
WXGA	1440	900	60 Hz
WSXGA	1680	1050	60 Hz
HD 1080	1920	1080	60 Hz
UHD (HDMI/DP)	3840	2160	30 Hz
	3840	2160	60 Hz

SDTV Resolution:

Standard Resolution	Active Resolution		Refresh Rate
	H Pixels	V Lines	
480p	640	480	60 Hz
480p	720	480	60 Hz
480i			
576p	720	576	50 Hz
576i			

HDTV Resolution:

Standard Resolution	Active Resolution		Refresh Rate
	H Pixels	V Lines	
720p	1280	720	50 Hz
			60 Hz
1080p	1920	1080	50 Hz
			60 Hz
1080i	1920	1080	50 Hz
			60 Hz

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-22