



# TCL-RX42



## 42" TFT LCD Monitor with DVI/VGA/S-Video & Video

### 42型 NeoV フルHD液晶モニター



3年保証



フルHD(1920x1080)対応  
NeoV™ 光学ガラス  
コントラスト比 3000:1  
焼き付き防止  
3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション  
モード切替時間 0.8秒以下  
HDCP対応  
RS232制御

オプション:天吊り金具、壁掛け金具

画面サイズ	42型
LCDパネルタイプ	LEDバックライト TFT LCD (MVAパネル)
NeoV™ 光学ガラス	厚さ:3mm 反射率:1%以下 透過率:96%以上 硬度:9H以上
ピクセルピッチ	0.4845mm
解像度	最大 フルHD 1920x1080 / 630TVL(NTSC) 650TVL(PAL)
リフレッシュレート	60Hz
表示色	16.7M
応答速度	6.5ms(GTG)
コントラスト比	3000:1(Typical)
輝度	400 cd/m <sup>2</sup> (Typical)
視野角(水平/垂直)	178° /178°
対応周波数	30kHz ~75kHz(H) / 50Hz ~75Hz(V)
表示モード	VGA、DVI、CVBS、S-Video、コンポーネント
映像入力	VGA(D-Sub15)x1、DVI(DVI-D24)x1、S-Video(mini DIN4)、 Component YPbPr(RCA)x2、HDMIx2、CVBS(BNC)、Displayポート
ビデオ信号フォーマット	NTSC/PAL/SECAM
映像出力	VGA、DVI、CVBS
音声入力(ステレオ)	RCA、3.5ミニピン
音声出力(ステレオ)	RCA
スピーカー	内部スピーカー:12Wx2、外部スピーカー端子:12Wx2
電源出力	DC12V350mA DCジャックφ2.5mm
外部制御	RS232入出力 D-Sub9pin、RJ45
操作	背面ボタン:電源、OSD設定、入力モード選択
機能	3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション、静止、上下反転、 PIP、PAP、画面焼き付き防止
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	最大150W 待機電力:8W以下、OFF時:0.5W未満
付属電源アダプタ	無
動作環境温度/湿度	0°C~40°C / 10%~90%(結露なきこと)
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 5%~95%(結露なきこと)
外形寸法(WxHxD)	981.7x574.7x125.5mm(モニター本体) 梱包寸法:1128x725x290mm
重量	約24.8kg(モニター本体) 梱包重量:29kg
材質	パネル面:NeoV 光学ガラス、本体:メタル 黒
適合規格	FCC、CE、BSMI、RoHS、GOST-R、WEEE、REACH
VESAマウント	400x200mm
付属品	DVIケーブル、VGAケーブル、オーディオケーブル、ACコード、リモコン、マニュアル(CD-ROM)
オプション	スタンド、天吊り金具、壁掛け金具

\*NeoV™ Optical Glass



neovo 独自のマルチレイヤーコーティングによる光学強化ガラス。  
画像品質の向上に加え、画面のキズ等によるダメージを防ぎます。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-18

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

# TCL-RX42




42" TFT LCD Monitor with DVI/VGA/S-Video & Video

42型 NeoV フルHD液晶モニター




## ■背面ボタン

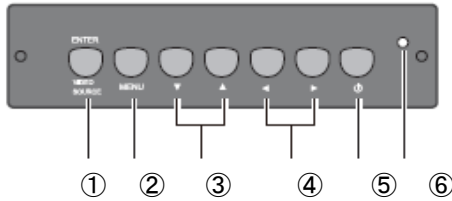

- ①入力モード/エンター
- ②メニュー
- ③上下へ
- ④左右へ/音声ボリューム調整
- ⑤電源
- ⑥電源状態表示

## ■前面

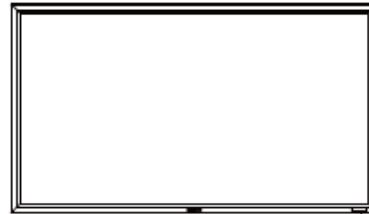


電源状態

- ⑦リモコン受信/電源状態表示

- 緑点灯:電源ON
- 赤点灯:電源OFF
- 作動中赤点灯:節電Highモード
- 作動中赤点滅:節電Lowモード



## ■接続端子

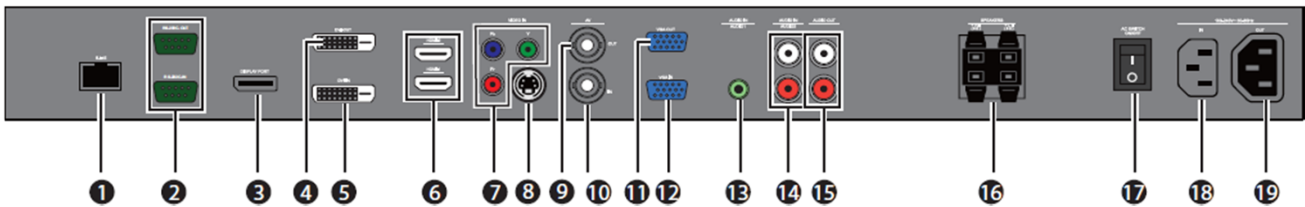


- ① RJ-45
- ② RC232C 出力/入力
- ③ ディスプレイポート
- ④ DVI出力
- ⑤ DVI入力
- ⑥ HDMI1、2入力
- ⑦ コンポーネント入力(YPbPr)
- ⑧ S-Video入力
- ⑨ アナログビデオ出力

- ⑩ VGA出力
- ⑪ VGA入力
- ⑬ 音声入力1 PC用 ミニピン
- ⑭ 音声入力2 RCA
- ⑮ 音声出力 (R/L) 外部デバイス用
- ⑯ 外部スピーカー出力 (R/L)
- ⑰ 電源スイッチ
- ⑱ 電源入力

## ■外形図

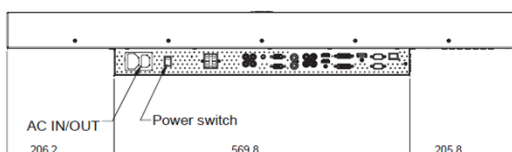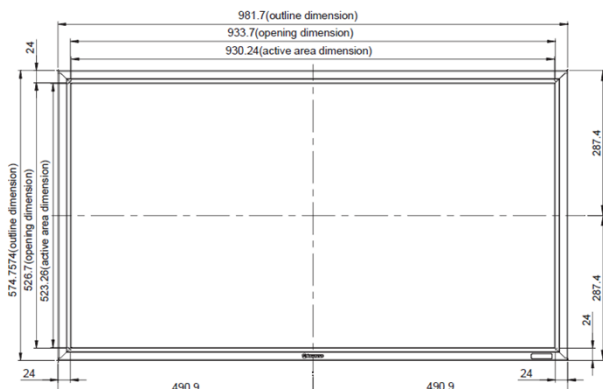

## ■背面図

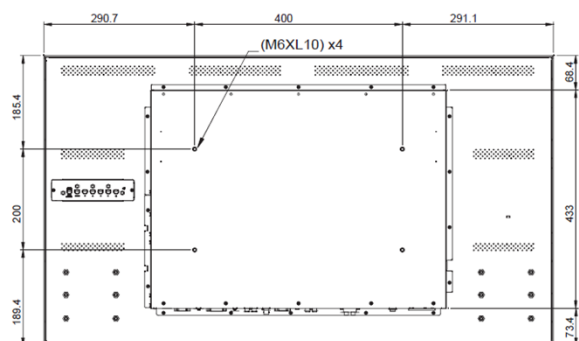

Net Weight : 24.8kg (w/o stand)

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-18

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp