

TUW-FSM4/T & TUW-FSM4/R

4Ch VIDEO AHD/TVI/CVI/960H to FIBER CONVERTER (Single Mode)


4chアナログハイビジョンビデオ 光ファイバー送信ユニット/受信ユニット(シングルモード)



4MP(最大2240x1680)対応 非圧縮
 AHD/TVI/CVI/CVBS ビデオフォーマット自動検出
 従来のアナログビデオ960H/D1も対応
 伝送距離10km *オプション:20km/40km/80km
 ロッククロック、EMI・RF干渉なし
 4KV サージ保護回路内蔵
 MTBF > 100,000時間
 動作環境温度 -40°C~75°C
 従来のシャーシTUW-RU19P2に搭載可能

※電源アダプター(TY-S12-1500)別途要

	TUW-FSM4D/T 送信ユニット	TUW-FSM4D/R 受信ユニット
ファイバータイプ	シングルモード [9/125μm]	
ファイバーコネクタ形状	SC、ST (注文時指定)	
伝送距離	標準10km ※オプション 20km/40km/80km	
波長	T: 1310nm/R: 1550nm	T: 1550nm/R: 1310nm
伝送レート	2.5G	
信号タイプ	AHD/TVI/CVI/CVBS	AHD/TVI/CVI/CVBS
最大解像度	AHD: 4MP、TVI/CVI: 2MP	AHD: 4MP、TVI/CVI: 2MP
信号レベル	> 500mV p-p	1V p-p
インピーダンス	75Ω	
コネクタ	BNC	
ケーブル伝送距離		-
1080p: 75-5	約300m(5CFB以上)	-
720p: 75-5	約500m(5CFB以上)	-
LED	電源、ビデオ、データ	
MTBF	100,000時間	
使用電源	DC12V	
消費電力	5W以下	
動作環境温度	-40°C~+75°C RH90% (ただし、結露なきこと)	
保管環境温度	-40°C~+80°C RH90% (ただし、結露なきこと)	
外形寸法(WxHxD)	160x31x155mm (カードモジュール 160x22x155mm 1スロット)	
	*ラックマウントシャーシ: 428x178x172mm	
重量	760g (BOXなし・カードモジュールのみの場合1枚: 220g)	
サージ保護	4KVまで	

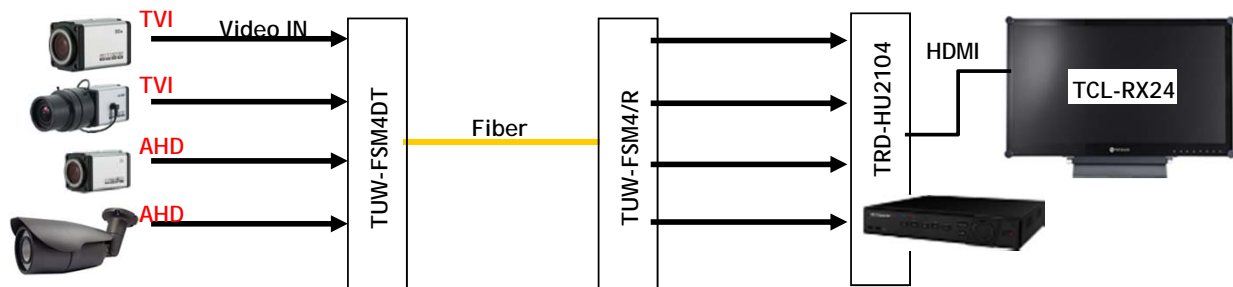

※カメラへは別途電源供給要

※CoC非対応

※RS485制御が必要な場合は、TUW-FSRs1シリアルデータ光伝送ユニットを併用下さい

製品の向上のため、仕様・デザインが予告なく変更されます。

Aug-18

株式会社スリーディー

東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー6F 154-0004 TEL: 03-5779-6931 FAX: 03-5779-6930 e-mail: info@3d-inc.co.jp