

TYP-ASP01

Video Signal over Coaxial cable Power Surge Protector


同軸サージプロテクター 電源重畳対応




同軸伝送ビデオ信号用 (両端BNCメス) 1系統
 EX-SDI、AHD/TVI/CVI(最大8MP)、CVBS、IP
 同軸電源重畳にも対応 (PoC/EoC共)
 最大データ速度 540Mbps以下
 アース線 30cm付帯

対応信号	EX-SDI(1.0/2.0)、AHD/TVI/CVI(最大8MP)、CVBS、IP ※PoC/EoC対応
データ伝送速度	最大540Mbps以下 (POC/EoCデータ速度)
公称ライン電圧	DC48V未満
最大DC動作電圧	DC60V
最大負荷電流	750mA
最大周波数	270MHz以下
定格放電電流	20kA 8/20 μ s インパルス 10回
最大放電電流	25kA 8/20 μ s インパルス 2回
コネクタ	BNC(メス-メス) 75 Ω
外形寸法	ϕ 20xL73mm(両端BNC含む)
重量	42g
材質	アルミニウム
使用環境温度/湿度	-40~85 $^{\circ}$ C / RH90%未満
保護等級	IP20

■寸法図

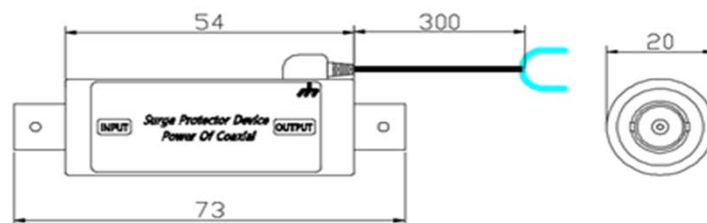

■各部の名称及び機能

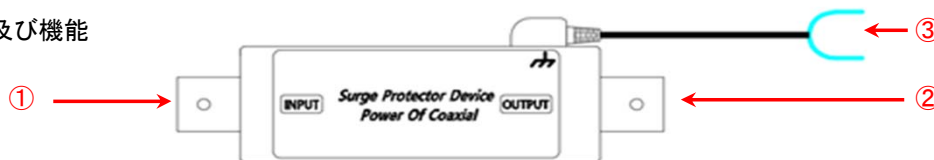

- ① INPUT(入力) : ケーブルライン側
- ② OUTPUT(出力) : 保護機器側
- ③ アース端子 : アース線30cm

※ アース線が足りない場合は、必要長さをご用意の上、中継してご使用ください。

■注意

アース端子が雷保護の接地されていることを確認してください。(D種接地)
 電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。