

TYP-GL001

Coaxial Video Ground Loop Isolator

同軸グラウンドループアイソレーター




様々なノイズから引き起こされる映像信号の不安定化を解消
 入力映像信号と出力信号をフロートしノイズ成分を遮断


- 見込まれる改善
 - 電灯線ノイズ
 - インピーダンス整合
 - ビデオクロストーク
 - 位相ずれ
 - 色ずれ
 - サージプロテクション

コネクタ	BNC(オス) ※BNC(メス)-BNC(メス)プラグ1個付属
挿入ロス	0.5dB
反応周波数	10MHz 0-3dB
入力インピーダンス	75Ω
出力インピーダンス	75Ω
耐圧	DC600V
絶縁抵抗	100mΩ
瞬時抑制電圧	16dB
サージプロテクター	内蔵
外形寸法	W84 x H28 x D21 mm 両端ケーブル長 20cm
重量	75g(ケーブル含む)
材質	ABS ブラック

●設置前



●設置後

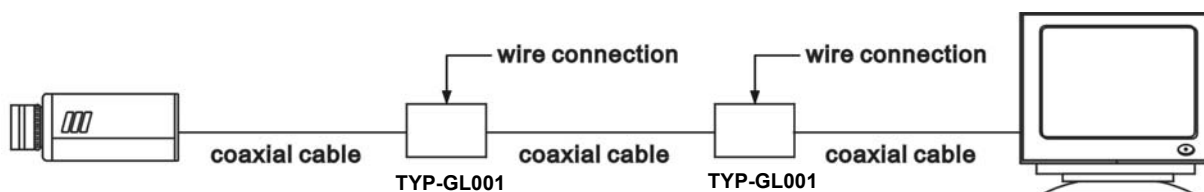

カメラ側の信号出力段、及び同軸伝送後のモニター入力段への装着が理想的です。