

TYP-HB001

Hi Frequency Interference Blocker

高周波映像音声フィルター 送受信セット



送信ユニット




受信ユニット

電磁波、高電圧、ラジオ電波塔、重電などからの混信をブロック
 送信ユニット・受信ユニット間は、同軸ケーブル1本
 S/N比 映像42dB、音声40dB
 3C2V使用時、伝送距離約400mまで
 送信ユニットより、カメラへのDC電源供給可



※電源アダプターは本体に付属していません(対応アダプターTY-S12-1000)

	送信ユニット	受信ユニット
映像入力	1.0Vp-p 75Ω BNC	-
映像出力	-	1.0Vp-p 75Ω BNC
音声入力	1.0Vp-p 600Ω RCA	-
音声出力	-	1.0Vp-p RCA
送受信ユニット間	F端子	
有効距離	RG59 (3C2V) : 400mまで、RG6U : 600mまで	
S/N比	映像 : 42dB、音声 : 40dB	
DC電源出力	カメラ用 : 300mA ※電源アダプターTY-S1-4000使用時、カメラへ最大1Aまで供給可能	-
電源	DC12V	
消費電流	200mA	100mA
外形寸法 (WxHxD)	67x91.5x27 mm	67x102.5x27 mm
重量	150g	165g
材質	ABS ブラック	

■構成例

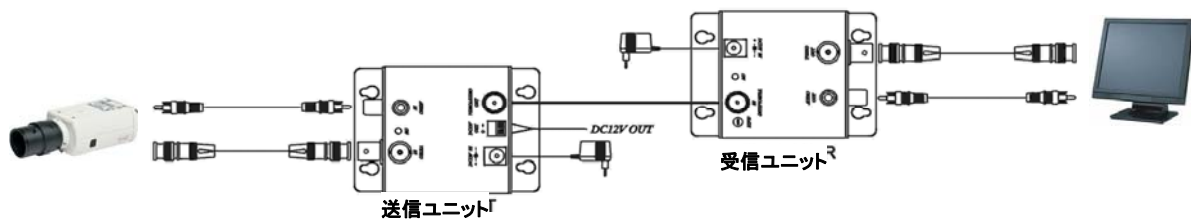

■送信ユニット

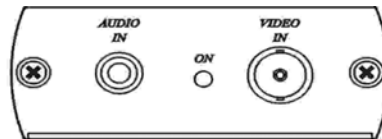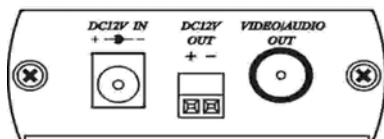

■受信ユニット

