

# TYP-HSP07

## HD-SDI Camera Surge Protector


HD-SDI カメラサージプロテクター

RoHS CE FC




アタックタイム	1ns未満
サージ電圧	最大8KV
寿命	100A 300サージ
通常時接地抵抗	10,000 MΩ
絶縁抵抗	0 Ω
SDI伝送レート	270M~2.97Gbps
最大放電電流	10,000A
インサートロス	1.1dB@2.97Gbps
リターンロス	16dB
コネクター	BNC オス > メス
外形寸法(WxHxD)	25.4x25.4x75 mm
重量	68g

### ■接続例

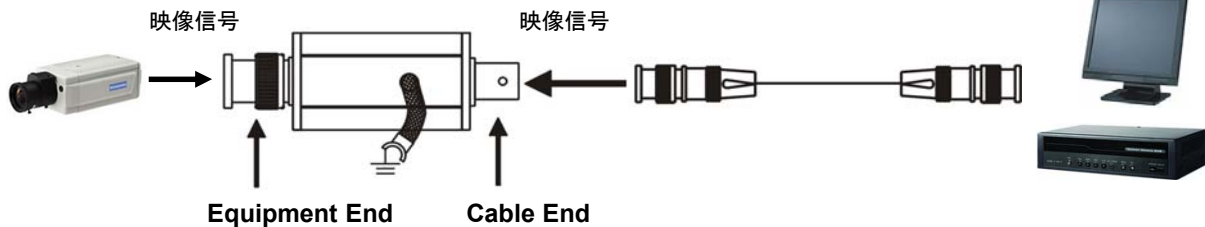

サージプロテクター間に使用する同軸ケーブルおよびBNCコネクタは、インピーダンス75Ωの高品質のものをご使用ください。さもないと、信号ロスや伝送品質の低下などを招く恐れがあります。

### ■外形図

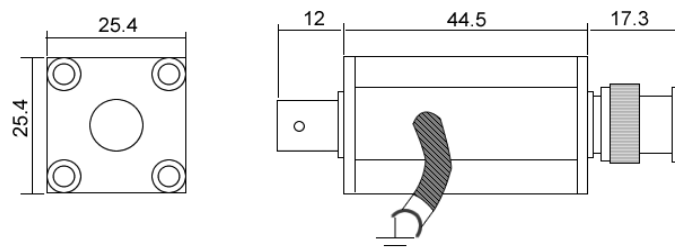

### ■注意

アース端子が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。  
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。