

TYP-HSP07R

HD-SDI Camera Surge Protector for HD-SDI DVR

HD-SDI カメラサージプロテクター DVR用

RoHS CE FC




アタックタイム	1ns未満
サージ電圧	最大8KV
寿命	100A 300サージ
通常時接地抵抗	10,000 MΩ
絶縁抵抗	0 Ω
SDI伝送レート	270M ~ 1.485Gbps
最大放電電流	10,000A
インサートロス	0.7dB@1.485Gbps
コネクター	BNC オス > メス
ケーブル長さ	
外形寸法(WxHxD)	25.4x25.4x75 mm
重量	68g

■接続例



サージプロテクター間に使用する同軸ケーブルおよびBNCコネクタは、インピーダンス75Ωの高品質のものをご使用ください。さもないと、信号ロスや伝送品質の低下などを招く恐れがあります。

■外形図

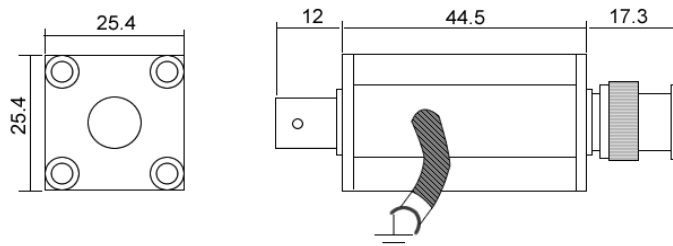

■注意

アース端子が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。