

TYP-MSP01

HD-CVI/TVI/AHD Surge Protector

HD-CVI/TVI/AHD カメラサージプロテクター

RoHS CE FC




HD-CVI、HD-TVI、AHD対応

IEC61000-4-5

インパルスノイズ対応

アタックタイム	1ns未満
最大制限電圧	25V
サージ始動電圧	7V
最小降伏電圧	6V
絶縁抵抗	0 Ω
最大放電電流	2,000A
インサートロス	0.9dB@50Mb/s
コネクター	BNC オス > メス
動作環境温度/湿度	0~55℃ / RH95%未満
外形寸法(WxHxD)	25.4x25.4x79 mm
重量	75g
適合規格	IEC 61000-4-5

■接続例

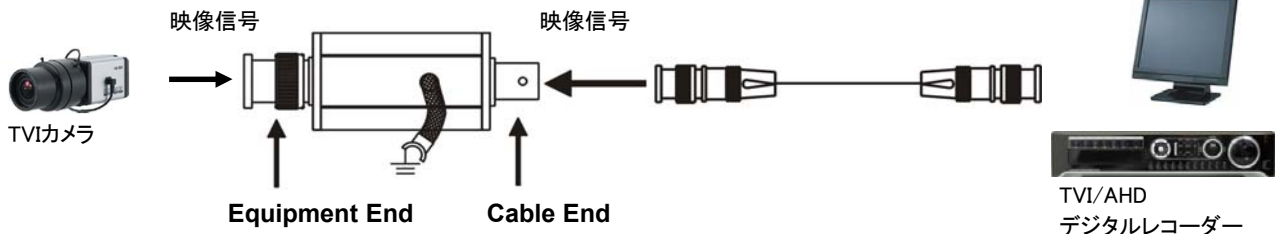

サージプロテクター間に使用する同軸ケーブルおよびBNCコネクタは、インピーダンス75Ωの高品質のものをご使用ください。さもないと、信号ロスや伝送品質の低下などを招く恐れがあります。

■注意

アース端子が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。

■別モデル TYP-MSP01T UTP伝送 HD-CVI/TVI/AHD対応

*HD-CVI/TVI/AHDをUTP伝送する場合の 2ピン端子モデルもございます。

