

TYP-SP03A(rev.2)

Lighting Surge Protector for N type antenna


アンテナサージプロテクター(Nタイプアンテナ用)



屋外用Nタイプアンテナに取り付け
送受信装置やカメラを雷から保護
1.2GHz, 2.4GHz, 5.8GHzに対応

周波数	0~6.0GHz
V.S.W.R	0GHz~5GHz 1.5以下 5GHz~6GHz 2.0以下
インサートロス	2.4GHz: 0.2dB、5.8GHz: 0.5dB
制限電圧	600V未満 1KV/ μ s
衝撃断絶電圧	1,000V - 5,000V/ μ s
インピーダンス	50 Ω (\pm 5 Ω)
絶縁抵抗	1,000M Ω
サージ耐量	5,000A/8/20 μ s
通常時接地抵抗	10,000 M Ω
コネクター	N オス > N メス
対応アンテナ	屋外アンテナ (TWA-2400AN9、TWA-2400AN12、TWA-2400AP18)
寸法	ϕ 23mm x D68mm

■寸法

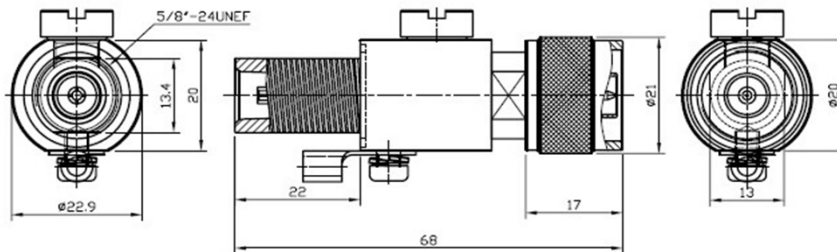

■構成例



カメラ+送信ユニット+5m延長ケーブル+18dBアンテナ



18dBアンテナ+5m延長ケーブル+受信ユニット+モニター

■注意

アース端子が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。