

## TYP-SP06

## Network Surge Protector


ネットワークサージプロテクター



ネットワークカメラサーバー、  
IPカメラ等に最適

アタックタイム	1ns
サージ電圧	最大4KV
寿命	100A 300サージ
通常時接地抵抗	10,000MΩ
絶縁抵抗	0Ω
帯域	0~1Ghz
通電可能電圧	AC130V
インサートロス	0.2dB以下
リターンロス	16dB
コネクター	RJ45>RJ45
外形寸法	W87 x H67 x D27 mm
重量	約134g

## ■接続例

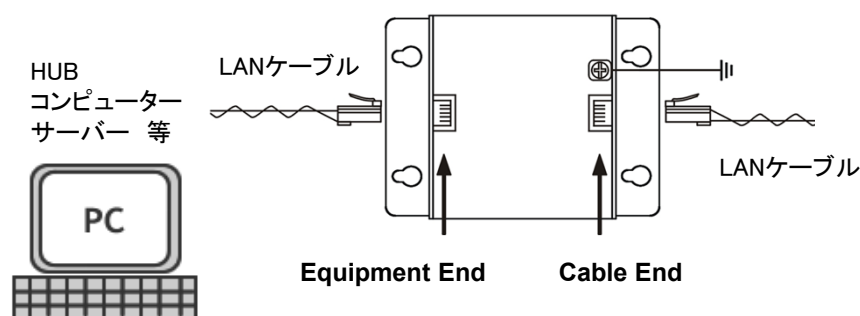

## ■注意

アース端子が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。  
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。