

TYP-SP06E

PoE Surge Protector

POEサージプロテクター




PoEネットワーク機器に最適

IEEE802.3af対応

アタックタイム	1ns
サージ電圧	最大4KV
寿命	100A 300 サージ
通常時接地抵抗	10,000M Ω
絶縁抵抗	0 Ω
データクランプ電圧	ピン 1,2,3,6: DC7.5V
電源クランプ電圧	ピン 4,5,7,8: DC60V
帯域	0~1Ghz
インサートロス	0.2dB以下
リターンロス	16dB
コネクター	RJ45>RJ45
外形寸法	85 x 25 x 25 mm
重量	90g

■接続例

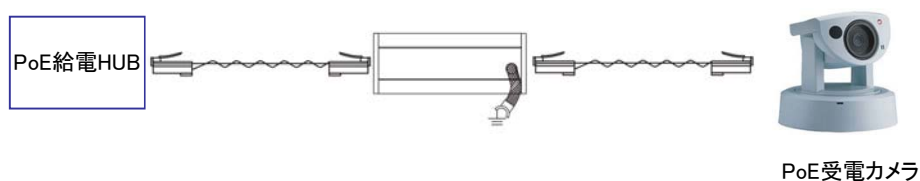

■注意

アース端子「E」が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。