

TYP-SP16T

16ch Terminal block Surge Protector

16chビデオサージプロテクター 端子台タイプ (1U)


19"ラックマウントタイプ(1U)



アタックタイム	1ns
サージ電圧	最大4KV
寿命	100A 300サージ
通常時接地抵抗	10,000 MΩ
絶縁抵抗	0 Ω
帯域	0~1Ghz
通電可能容量	AC130V
インサートロス	0.2dB 以下
リターンロス	16dB
コネクター	端子台
外形寸法	W482 x H44 x D170 mm (1U)
重量	1.2kg

■接続例

※BNCコネクタを使用せず2芯(芯線/外皮)で接続

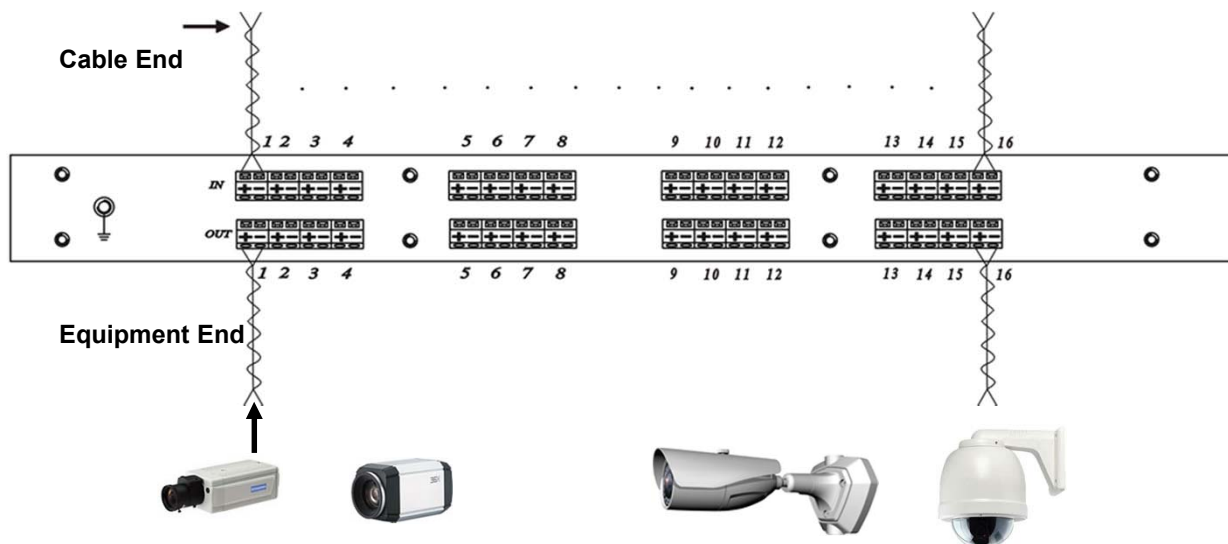

■注意

アース端子が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。