


TYP-SP370NSW**Surge Protection Device for Ulisse EVO PoE 90W IP66**

PoE90W サージプロテクター IP66 Ulisse EVO用



対応信号	10/100/1000 Mbps
公称放流電流	10kV、5kA to ground(8/20 μ s)
耐圧	800V
DC入力	100A PoE
コネクタ	電力:最大95W、電流:最大2A
MTBF	RJ45(メス-メス) 8線シールド付
外形寸法	400,000時間(25°C環境下)
重量	ϕ 30xL190mm
使用・保管環境温度/湿度	270g
適合規格	-40~85°C / RH95%未満(ただし結露なきこと)
防水防塵保護等級	REACH、RoHS、WEEE、IEC60529
サージ適合	IP66 NEMA250、レベル4x
安全規格	IEC61643-21、GR1089、ITU-T K.45
	UL497B

■接続例 TPS-HD370NSW
高耐久PTZカメラ Ulisse EVO

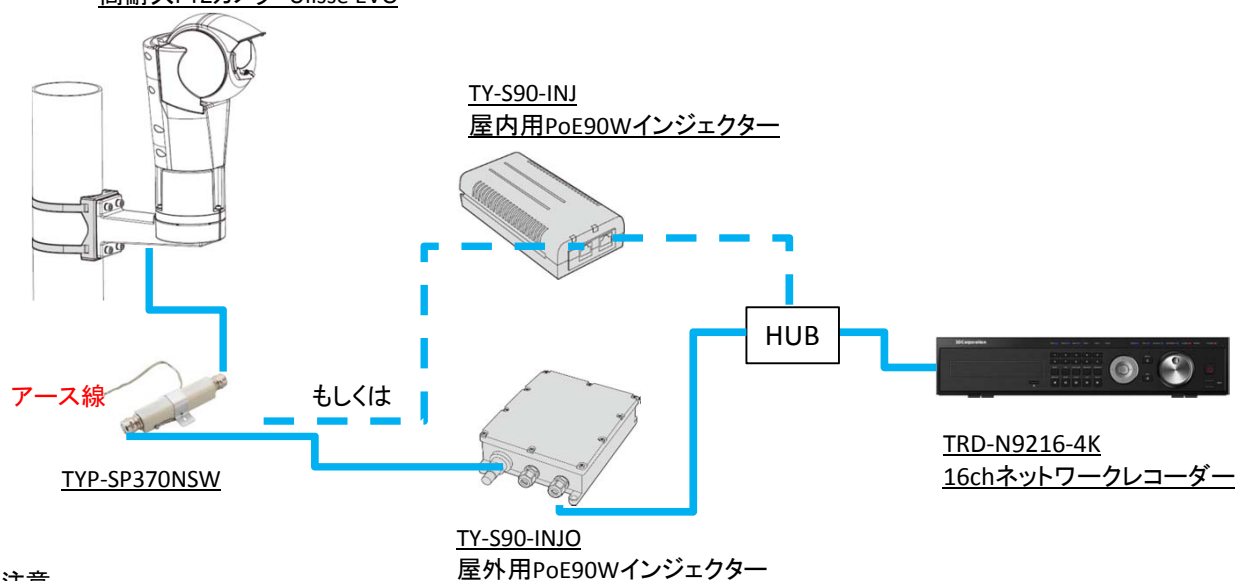

アース端子が雷保護の接地されていることを確認してください。(D種接地)
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。