

TPD-400E-SCT

CCTV CONTROL KEYBOARD


CCTV マルチファンクション カメラコントローラー




ズーム、パンチルトなど簡単に操作可能
 カメラ255台対応
 デジタルレコーダー 255台対応
 リアルタイム・ジャストインクロック装備
 洗練された制御、コマンドを装備しており
 自由度の高いCCTVシステムの設定が可能です。
 DVRなども組み合わせて一元操作することができ、
 システムアップが可能です。

オプション：電源アダプター

接続台数	カメラ:255台、デジタルレコーダー:255台
接続端子	端子台
通信	RS-485/RS422
ポーレート	カメラID別に設定可 2.4~57.6kbps
通信距離	最長1000m ケーブルAWG24
パンチルトコントロール	マニュアル操作
プロトコル	Pelco D、Pelco P、独自
OSD	2行
プログラム機能	プリセット、ツアー、パターンなど
電源/消費電流	DC12V 140mA ※対応電源アダプター TY-S12-1000別売
外形寸法(W×D×H)/重量	280 x 174 x 92 mm / 700g
動作環境温度/湿度	0~45°C、70%以下
材質	ABS
色	ブラック
適合規格	CE、FCC、RoHS

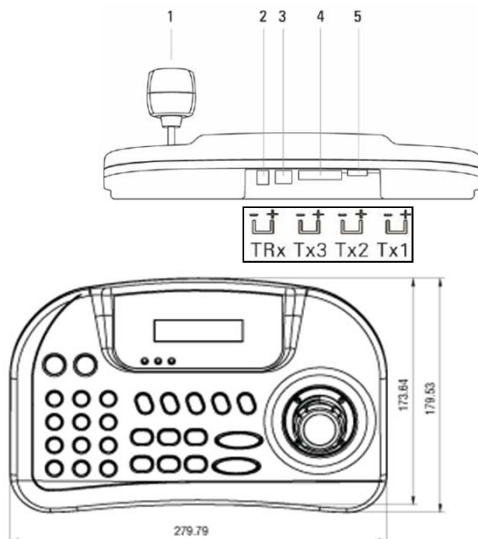

名称	役割
1)ジョイスティック	パンチルトズーム操作、メニュー設定他
2)電源プラグ	DC12V 140mA センタープラス
3)USBポート	外部機器接続ポート(USBマウス)
4)シリアルポート	RS485/422 Tx:3ポート、TRx:1ポート
5)RS-232C	ファームウェアアップデート

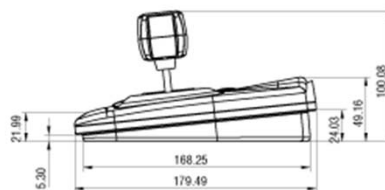

*製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Sep-11

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp