

TDB-RS004

1 in 4 out Serial Data Distributor

1入力4出力シリアルデータ分配器



入力系統

RS232 1系統

RS485 2系統

※複数入力時、制御可能コントローラーは内1台

出力系統

RS485 4系統 各ポート1200mまで伝送可

Half Duplex(半二重)通信

各ポートにサージ保護回路内蔵

各入出力ポートは独立


8ポート(TDB-RS008)、16ポート(TDB-RS016)モデル

とのカスケード接続可


※電源アダプター(TY-S12-1000)は本体に付属していません。

シリアル入力	RS-232x1 : D-Sub9pin
シリアルデータ出力	RS-485x2 : フェニックス端子
伝送距離	1200m(ツイストペアケーブル)
ボーレート	300~115,200bps
使用電源	DC12V
消費電力	350mA
外形寸法(WxDxH)	133 x 76 x 44 mm (1U)
重量	425g
材質	メタルブラック
使用環境温度	0~55°C

■接続面

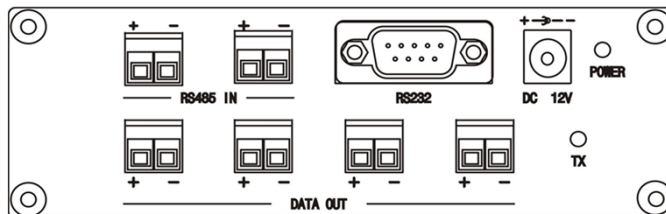

■接続例

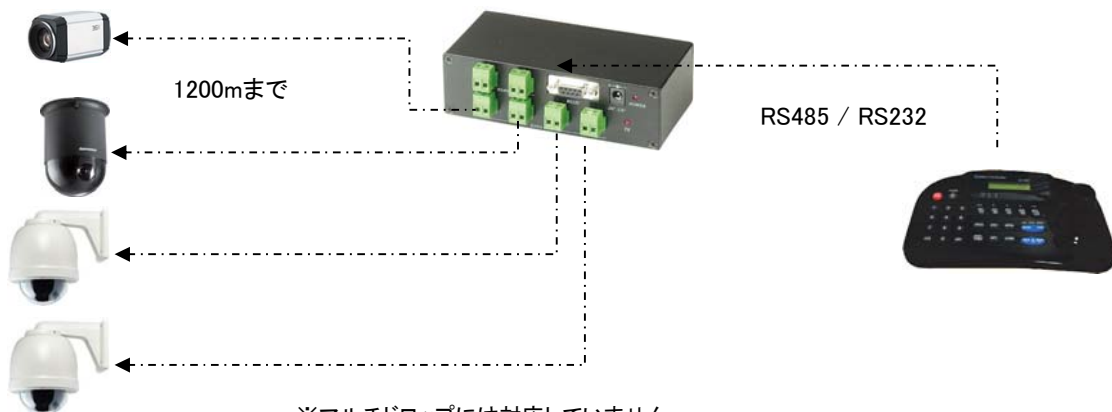

TDB-RS004

1 in 4 out Serial Data Distributor

1入力4出力シリアルデータ分配器

■外形寸法

