


**TDD-14A****1 in to 4 out DVI Distribution Amplifier With Stereo Audio**

1入力4出力DVI・音声分配器



DVI 4分配器
 アナログステレオ音声 4分配
 高解像度対応
 VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA
 DVIケーブル15mまで(入出力)

ビデオ帯域	27MHz~165MHz
解像度	PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA
映像入力端子	1 DVI-D 29pin
映像出力端子	4 DVI-D 29pin ※出力1がEDIDマスターポート
音声入力端子	1 PHONE JACK φ 3.5
音声出力端子	4 PHONE JACK φ 3.5
使用電源	DC5V(電源アダプター付属)
消費電力	700mA
動作環境温度	-10°C~45°C
保管環境温度	-30°C~60°C
外形寸法(WxDxH)	225 x 165 x 37 mm
重量	913g
付属電源アダプター	DC5V 2ピンプラグ
入力	AC100V~240V 50/60Hz 0.5A
出力	DC5V 2.0A センタープラス
ケーブル長	約1.5m
スイッチング電源部外寸	W28xH40xD70mm 約105g

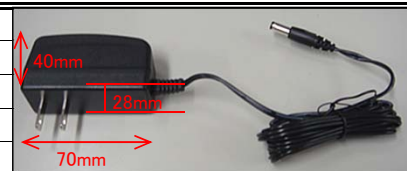

■接続例

