



# TDS-21DA

## 2 in to 1 out DVI Switcher with Digital Audio

2入力1出力DVI・デジタル音声スイッチャー



DVI+デジタル音声 2入力1出力スイッチャー

高解像度対応

WUXGA (1920 x 1200)

1080i and 1080p @60Hz.

デジタル音声 SPDIF / 光

DVIケーブル長 推奨3m未満(最長10mまで)


リモコン付属

|             |   |
|-------------|---|
| 解像度         | PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200)<br>HDTV: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i and 1080p @60Hz. |
| ビデオ帯域       | 25MHz~165MHz  |
| データレート      | 250Mbps ~ 1.65Gbps  |
| ピクセルクロック    | 25MHz ~ 165MHz  |
| HDMI        | パススルー   |
| HDCP        | パススルー   |
| 入力端子        | 2 DVI-I 29pin   |
| 出力端子        | 1 DVI-I 29pin   |
| デジタル音声      | 光 / SPDIF   |
| デジタル音声入力端子  | 光:2 / 同軸:2(SPDIF)   |
| デジタル音声出力端子  | 光:1 / 同軸:1(SPDIF)   |
| 使用電源        | DC5V  |
| 消費電流        | 300mA   |
| 動作環境温度      | -10℃~45℃  |
| 保管環境温度      | -30℃~60℃  |
| 外形寸法(WxDxH) | 145 x 96 x 37 mm  |
| 重量          | 約 g ※リモコン25g  |
| 付属品         | IRリモコン、DC5V1A電源アダプター  |

### ■接続例



### ■リモコン

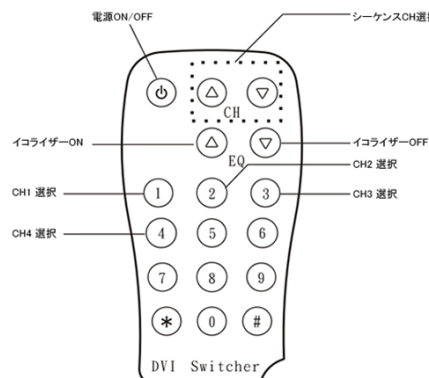

※切り替えにかかる時間について

チャンネルの切り替えにかかる時間はごくわずかです。入力ソースと出力するモニター等により、異なりますので、明確な秒数は記載できません。ご了承ください。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-10