



TDS-41A

4 in to 1 out DVI Switcher with Stereo Audio

4入力1出力DVI・ステレオ音声スイッチャー



DVI+ステレオ音声 4入力1出力スイッチャー

高解像度対応

WUXGA (1920 x 1200)

1080i and 1080p @60Hz.


ステレオ音声

DVIケーブル長 推奨3m未満(最長10mまで)

リモコン付属

解像度	PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200) HDTV: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i and 1080p @60Hz.
ビデオ帯域	25MHz~165MHz
データレート	250Mbps ~ 1.65Gbps
ピクセルクロック	25MHz ~ 165MHz
HDMI	パススルー
HDCP	パススルー
入力端子	4 DVI-I 29pin
出力端子	1 DVI-I 29pin
ステレオ音声入力端子	4 3.5mm ミニピン
ステレオ音声出力端子	1 3.5mm ミニピン
使用電源	DC5V
消費電流	400mA
動作環境温度	-10°C~45°C
保管環境温度	-30°C~60°C
外形寸法(WxDxH)	225 x 166 x 40 mm
重量	約940g ※リモコン25g
付属品	IRリモコン、DC5V電源アダプター

■接続例

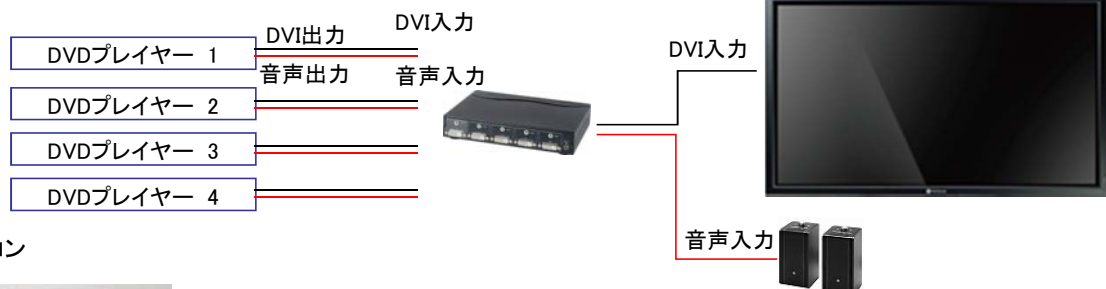

■リモコン



リモコン使用開始時、製品本体への認識設定が必要です。
設定方法: 電源ボタンを押しながら、9ボタンを押します。

- ▲: チャンネルUP
- ▼: チャンネルdown
- 1~4: チャンネル選択

※EQは本体前面ボタンのみ操作可能

※切り替えにかかる時間について

チャンネルの切り替えにかかる時間はごくわずかです。
入力ソースと出力するモニターにより、異なりますので、
明確な秒数は記載できません。
ご了承ください。