



TDS-41DA

4 in to 1 out DVI Switcher with Digital Audio

4入力1出力DVI・デジタル音声スイッチャー



DVI+デジタル音声 4入力1出力スイッチャー
高解像度対応

WUXGA (1920 x 1200)

1080i and 1080p @60Hz.


デジタル音声 SPDIF / 光

DVIケーブル長 推奨3m未満(最長10mまで)


リモコン付属

解像度	PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200) HDTV: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i and 1080p @60Hz.
ビデオ帯域	25MHz~165MHz
データレート	250Mbps ~ 1.65Gbps
ピクセルクロック	25MHz ~ 165MHz
HDMI	パススルー
HDCP	パススルー
入力端子	4 DVI-I 29pin
出力端子	1 DVI-I 29pin
デジタル音声	光 / SPDIF
デジタル音声入力端子	光:4 / 同軸:4(SPDIF)
デジタル音声出力端子	光:1 / 同軸:1(SPDIF)
使用電源	DC5V
消費電流	400mA
動作環境温度	-10°C~45°C
保管環境温度	-30°C~60°C
外形寸法(WxDxH)	225 x 166 x 40 mm
重量	約940g ※リモコン25g
付属品	IRリモコン、DC5V電源アダプター

■接続例

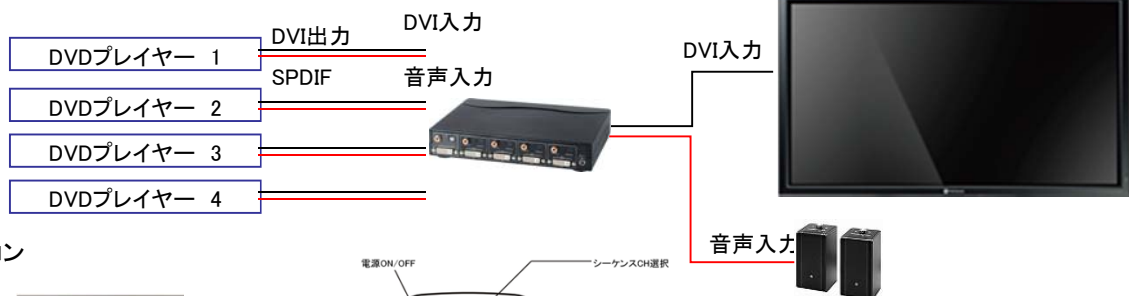

■リモコン

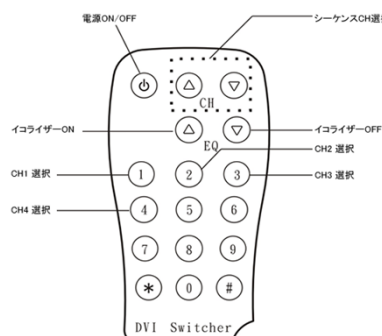

※切り替えにかかる時間について

チャンネルの切り替えにかかる時間はごくわずかです。入力ソースと出力するモニターにより、異なりますので、明確な秒数は記載できません。ご了承ください。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-10

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp