


**TMS-1604****16 In to 4 Out Video Matrix (Programable)**

16入力4出力ビデオマトリックススイッチャー



対応コントロールキーボード: TPS-SCTB、SCTK、SCTJ、SCTT

| | |
|--------------|---|
| 映像入力 | 8-16 BNC 1.0Vp-p 75Ω |
| 映像出力 | 4 BNC 1.0Vp-p 75Ω |
| ビデオ帯域 | 6MHz |
| カット・オフ周波数 | -3dB:9Hz |
| S/N比 | 48dB@5.5MHz |
| リレー接点 | 50V AC 0.3A |
| インターフェース | 1 25pin: アラーム |
| | 4 RJ11:RS-485入力 最大4台のキーボードによるリモート操作 |
| | 1 RJ11:RS-485出力 テレメトリレーシーバー |
| | 1 D-Sub9:RS-232C入力 ファームウェアアップデート、PCコントロール |
| 伝送距離 | シリアルRS-485入力:1200m |
| | シリアルRS-485出力:1200m |
| | シリアルRS-232C入力:15m |
| プロトコル(ポーレート) | Videotec(1200、9600) |
| | Macro(1200、9600、19200、38400) |
| | Pelco D(2400、4800、9600、19200) |
| 設定 | オンスクリーンプログラム(英語、伊語、独語、仏語) |
| | 最大4オペレーターによるリモート操作可能 |
| | PCによるコントロール可能 |
| プライバシーマスク | あり |
| 使用電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 15W |
| 動作環境温度 | 0°C~40°C |
| 外形寸法 | W432xH45xD180mm(19"ラックマウント) |
| 重量 | 3.4kg |
| 材質 | メタル |
| 塗装 | エポキシパウダー RAL7036 |
| 適合規格 | CE:EN61000-6-3、EN60950、EN55022 classB、EN50130-4/FCC |
| 付属品 | DC12V出力1A電源アダプター、2モジュラーケーブル、D-Sub25コネクタ |

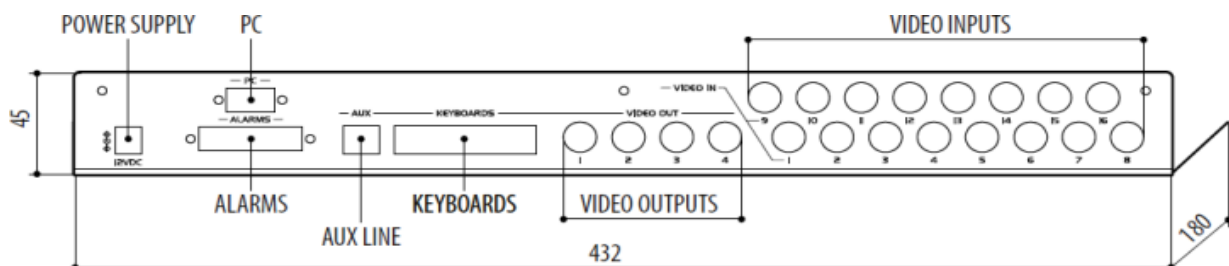

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります

Oct-15

株式会社スリーディー

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp