

# TMS-H1603

## 16 In to 3 Out HD-SDI Channel Selector

16入力3出力HD-SDIセレクター




HD-SDI 16入力 3出力  
 多様な出力  
 HD-SDI、HDMI、VGA、CVBS  
 HD-SDIループ出力  
 RS485/RS232による外部制御可

オプション: RS485コントローラーなど

映像入力	16 HD-SDI(1.5G/3G) BNC メス
入力信号	1280x720p50/60、1920x1080i 50/60、1920x1080p25/30/50/60
映像出力	3 HD-SDI、HDMI、VGA、CVBS
出力信号	HD-SDI/HDMI 1280x720p50/60、1920x1080i 50/60、1920x1080p25/30/50/60
	VGA 1024x768p60、1280x1024p60、1360x768p60、1600x1200p60
	1280x720p60、1920x1080p60、1024x768p60、1280x1024p60、1360x768p60、1600x1200p60
ループ出力	16 HD-SDI BNC メス
ビデオ形式	1.5G、3G
OSD表示	HDMI、VGA、HD-SDI
入力テキスト	英数字8文字
外部制御	RS-232、RS-485 ※コントローラーTPD-400E-SCT等より制御可
使用電圧	DC12V
消費電流	1.6A
動作環境温度/湿度	0°C~50°C / 0~80%(結露なきこと)
保管環境温度	-10°C~60°C
外形寸法	W430 x D350x H44 mm (ラックマウント金具含まず)
重量	約4kg
材質	アルミニウム

■背面 ※HD-SDI出力1と同じ画像がHDMI、VGA、CVBSに出力されます。

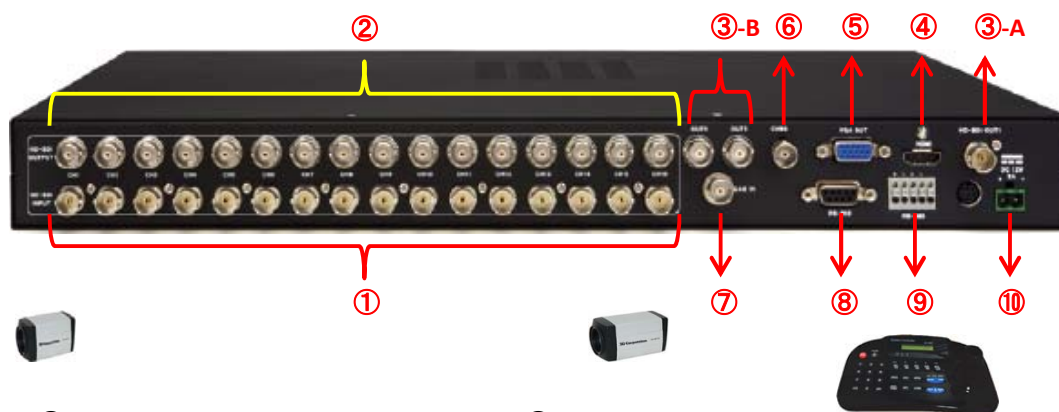

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ① HD-SDI入力       | ⑤ VGA出力             |
| ② HD-SDIループ出力    | ⑥ CVBS(コンポジットビデオ)出力 |
| ③ -A HD-SDI出力1   | ⑦ HD-SDI カスケード出力    |
| ③ -B HD-SDI出力2、3 | ⑧ RS232C入力          |
| ④ HDMI 出力        | ⑨ RS485入力           |
|                  | ⑩ DC電源入力(2ピン端子)     |

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Oct-14

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp