



TMS-H1616

16 In to 16 Out HD-SDI Matrix Switcher

16入力16出力HD-SDIマトリックススイッチャー




HD-SDI 16入力/16出力
再ロック・等化により、長距離伝送可(200m)
RS485/RS232によるリモート制御対応

オプション:RS485コントローラーなど

映像入力	16 HD-SDI(1.5G/3G) BNC メス
入力信号	SD-SDI, Full HD: 1.5G, Full HD: 3G
映像出力	16 HD-SDI BNC メス 等化/再ロック
出力信号	SD-SDI, Full HD: 1.5G, Full HD: 3G
対応解像度	1280x720(50p,60p) 1920x1080(25p,30p,50i, 60i, 50p, 60p)
伝送距離	フルHD 1.5G 最大200m(RG-6/U)
外部制御	RS-232、RS-485 ※コントローラーTPD-400E-SCT等より制御可
使用電圧	DC12V コネクタ4P DIN
消費電流	1.5A
動作環境温度/湿度	0°C~50°C / 0~80%(結露なきこと)
保管環境温度	-10°C~60°C
外形寸法	W430 x D350x H44 mm (ラックマウント金具含まず)
重量	約4kg
材質	スチール

■接続

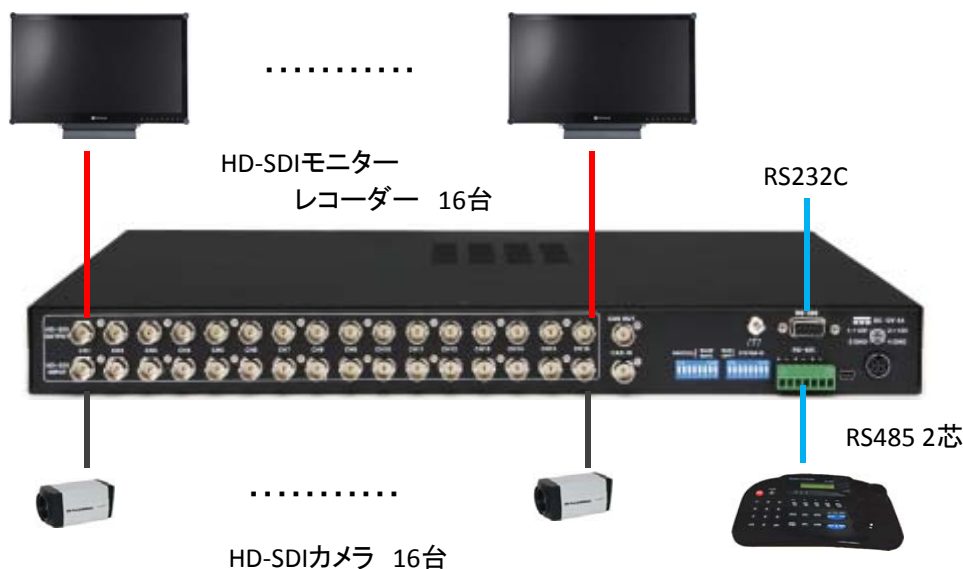

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Mar-15

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp