



# TQS-C16HD

## 16ch Full HD Splitter 1920x1080

カラー16画面分割ユニット フルHD表示 1920x1080


RoHS  
Compliance

NTSC/PAL対応  
HDMI、DVIモニター出力  
1920x1080 フルHD表示  
映像入力 16ch  
ループ出力 16ch  
画面分割パターン 1/4/6/9/16分割表示  
スポットモニター出力 4系統  
カメラタイトル 英数字12文字

映像入力	16 BNC 1.0V p-p 75Ω NTSC: 720x480 60field, 30FPS、PAL: 720x576 50field, 25FPS
映像ループ出力	16 BNC 1.0V p-p 75Ω(オートロード)
メインモニター出力	出力1: HDMI/DVI (1920x1080p 60)、出力2: VGA ※HDMIかDVIのどちらか一方の出力
スポットモニター出力	コンポジットビデオ M1~M4(4BNC)
リモート操作ポート	RS-232C(D-Sub9pin) 独自プロトコル
表示解像度	ビデオ出力: 720 x 480@30FPS、 HDMI/DVI/VGA: 最小1280x1024 最大:1920x1080
分割表示モード	単画面フルスクリーン、4分割、6分割、9分割、16分割
その他表示モード	フリーズ(静止)、シーケンス(自動切替)表示
シーケンス切替時間	OFF ~ 60秒
日付/時間表示	ON/OFF 3種類(アジア/ヨーロッパ/アメリカ) 24H表記
カメラタイトル	ON/OFF 英数字12文字
ブザー音	OFF-60秒(ビデオロス時)
ビデオロス	ON/OFF、ON時画面上に「VIDEO LOSS」表示
動き感知	ON/OFF、感度/エリア任意設定、ON時画面上に「M」表示
使用電圧	DC12V ~ DC24V
消費電力	10W以下
動作環境温度	-10°C~50°C / 20~85% RH
外形寸法	W430 x H44 x D300(+10) mm
重量	4kg
付属品	リモコン、DC12V電源アダプター、19インチラックマウント金具

### ■背面

スポットモニターM1~M4

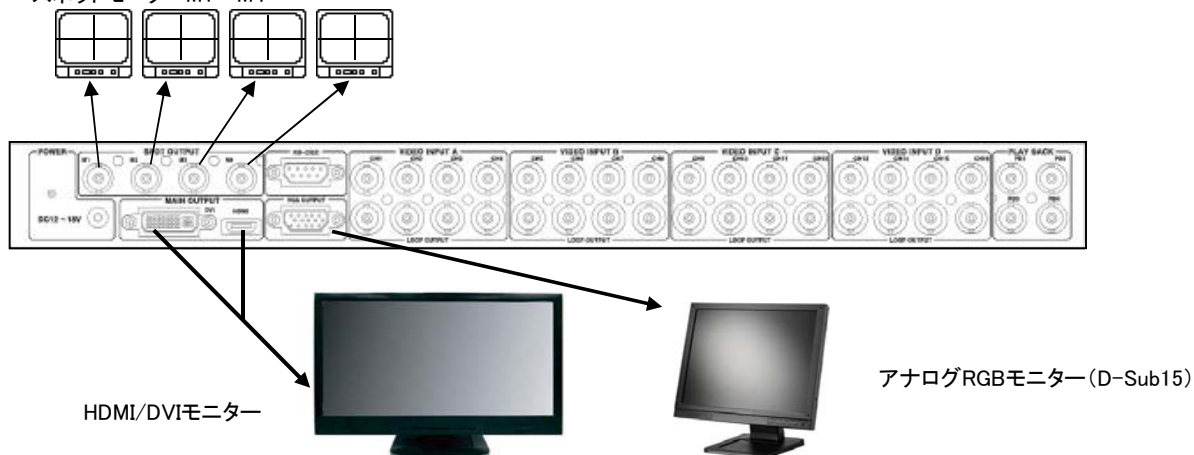

本書記載の仕様、デザインは改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

Apr-14

株式会社スリーディー

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp