



TQS-C20HD

20ch Full HD Splitter 1920x1080

カラー20画面分割ユニット フルHD表示 1920x1080


RoHS
Compliance

NTSC/PAL対応
HDMI、DVIモニター出力
1920x1080 フルHD表示
映像入力 20ch
ループ出力 16ch
画面分割パターン 1/4/9/16/20分割
スポットモニター出力 4系統
カメラタイトル 英数字12文字

| | |
|------------|---|
| 映像入力 | 20 BNC 1.0V p-p 75Ω NTSC: 720x480 60field, 30FPS、PAL: 720x576 50field, 25FPS |
| 映像ループ出力 | 16 BNC 1.0V p-p 75Ω(オートロード) ※CH17~CH20は、ループ出力がありません。 |
| メインモニター出力 | 出力1: HDMI/DVI (1920x1080p 60)、出力2: VGA ※HDMIかDVIのどちらか一方の出力です。 |
| スポットモニター出力 | コンポジットビデオ M1~M4(4BNC) |
| リモート操作ポート | RS-232C 独自プロトコル |
| 表示解像度 | ビデオ出力: 720 x 480@30FPS、 HDMI/DVI/VGA: 最小1280x1024 最大: 1920x1080 |
| 分割表示モード | 5パターン: 単画面フルスクリーン、4分割、9分割、16分割、20分割 |
| その他表示モード | フリーズ(静止)、シーケンス(自動切替)表示 |
| シーケンス切替時間 | OFF ~ 99秒 |
| 日付/時間表示 | ON/OFF 3種類(アジア/ヨーロッパ/アメリカ) 24H表記 |
| カメラタイトル | ON/OFF 英数字12文字 |
| ブザー音 | OFF-99秒(ビデオロス時) |
| ビデオロス | ON/OFF、ON時画面上に「L」表示 |
| 動き感知 | ON/OFF、感度/エリア任意設定、ON時画面上に「M」表示 |
| 使用電圧 | DC12V ~ DC24V |
| 消費電力 | 20W以下 |
| 動作環境温度 | -10°C~50°C / 20~85% RH |
| 外形寸法 | W430 x H44 x D285(+15) mm |
| 重量 | 4kg |
| 付属品 | リモコン、DC12V電源アダプター、19インチラックマウント金具 |

■背面

スポットモニターM1~M4

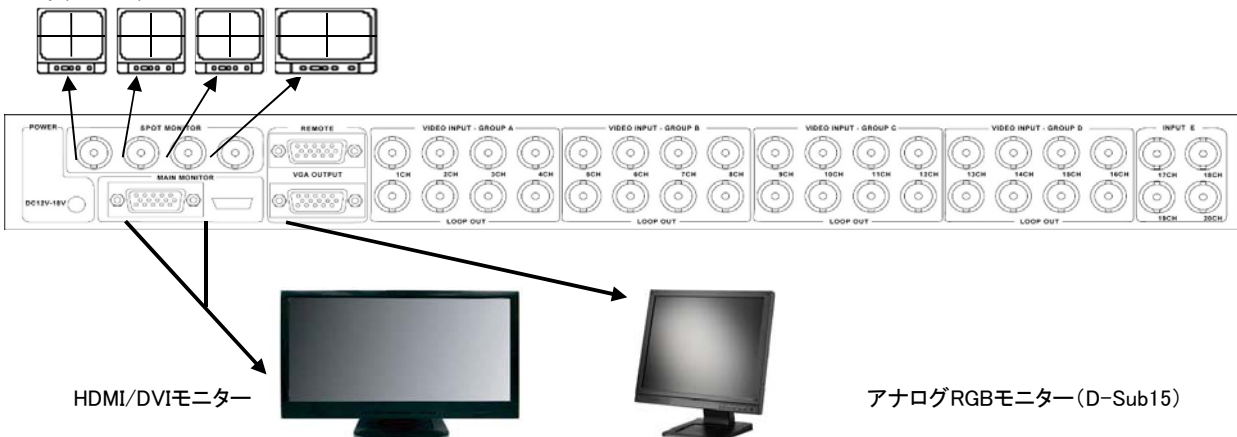

本書記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

Aug-18